
Inspire Connect


Inspire Connect 1200 Hvit prismatisk 4000lm 3000K Ra>80 Connect

El-nummer:	3315938
EAN:	7021982124761
SG artikkelnr:	212476


IP20 EL



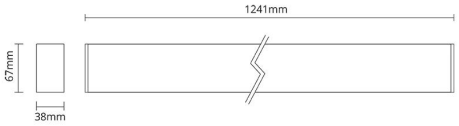

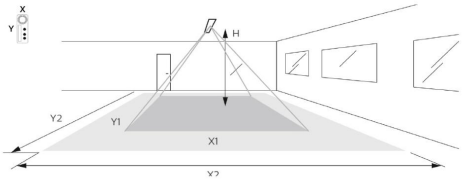

	Minor movements		Major movements	
H (m)	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

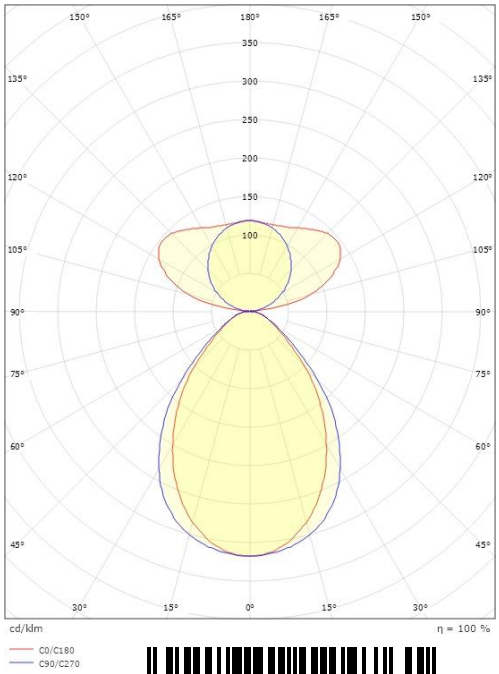

Elektrisk

System effekt (W):	29W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 26, B16: 42, C10: 43, C16: 71
PE Lekkasjestrøm (mA):	0.50

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Lyskilde inkludert:	Ja
Effektiv lysstrøm (lm):	4000lm
Lysutbytte:	138 lm/W
Farge temperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B20>100.000
Levetid:	L90>50.000
Driver, t/maks utfall %:	100000/10
Lysstråling:	Direkte/Indirekte 55/45%
Optikk:	Prismatisk afskærmning
UGR:	UGR<19
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0
EL kompatibel:	Ja

Styring

Styring:	Connect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse I
IP Klasse:	IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	B
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit
Avskjermingens materiale:	Polykarbonat (PC)

Montering/Tilkobling

Montering:	Nedhengt, Innendørs
Modul:	1200
Wiresett:	2x2m wire kit
Kabel:	Kabel 3x0,75mm² 2,5m

Dimensjoner

Lengde (mm) L:	1241
Bredde (mm) W:	38
Høyde (mm) H:	70
Vekt (kg) brutto/netto:	3.775 / 3.375

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	1365 x 90 x 61

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 7 6 1