



# C95-R600×600 LED 4000 DALI 840 LI MP

Glamox C95 er en familie av high end interiørarmaturer. Familien kjennetegnes av en ren, minimalistisk design og fullt belyste flater.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | C95225454     |
| GTIN          | 7332402254549 |
| EI-nummer     | 3317723       |
| Lagerkategori | A             |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering                                     |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Montering                                     | Innfelt tak                    |
| Generell                                      |                                |
| Produktform                                   | Firkantet                      |
| EPD (Environmental Product Declaration)       | true                           |
| LMS-system                                    |                                |
| Antall DALI adresser                          | 1                              |
| Kommunikasjonsprotokoll                       | DALI                           |
| Elektriske data                               |                                |
| Lekkasjestrøm (mA)                            | 0.3                            |
| Spennning fra (V)                             | 220                            |
| Spennning til (V)                             | 240                            |
| Frekvens (Hz)                                 | 50                             |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60                             |
| Main Feed DC (V) Min                          | 176                            |
| Main Feed DC (V) Max                          | 280                            |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 28                             |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 13                             |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 22                             |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 22                             |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 36                             |
| Optikk                                        |                                |
| Optikk                                        | MP - Mikro prismatisk diffuser |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)              | 18                             |
| Avdekningsmateriale                           | Akryl                          |
| Material-detaljer skjerm                      | Prismatisk                     |
| Optikk hovedkategori                          | Diffusor                       |
| Sertifikater                                  |                                |
| Sertifisering                                 | ENEC                           |

| Teknisk data                             |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)    | 35                             |
| IK klasse                                | 07                             |
| IP klasse                                | 55 fra undersiden \ 20 ovenfra |
| Lystekniske data                         |                                |
| Lyskilde                                 | LED                            |
| Lumen ut (lm)                            | 4088                           |
| Lumen/Watt (lm/W)                        | 146                            |
| Fargetemperatur lyskilde (K)             | 4000                           |
| CRI                                      | >80                            |
| MacAdam trinn                            | 3                              |
| Energiklasse lyskilde                    | C                              |
| Driver / Ballast                         |                                |
| Type LED driver                          | DALI                           |
| Antall drivere                           | 1                              |
| Levetid                                  |                                |
| Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000                        |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.95                           |
| Armaturhus                               |                                |
| Materiale                                | Resirkulert aluminium          |
| Farge                                    | WH - Hvit                      |
| Fargenavn                                | White                          |
| Material - komponentboks                 | ABS plast                      |
| Farge - komponentboks                    | BL - Svart                     |
| Dimensjoner                              |                                |
| Lengde (mm)                              | 594                            |
| Bredde (mm)                              | 594                            |
| Høyde (mm)                               | 25                             |
| Nettvekt (kg)                            | 5.52                           |


**Tilkobling**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tilkoplingspunkt | 5×2×2.5mm2 Fjærklemme |
| Pluggtype        | Linect 5              |

**Logistikkdata**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bruttovekt (kg) | 6 |
|-----------------|---|

## Illustrasjoner

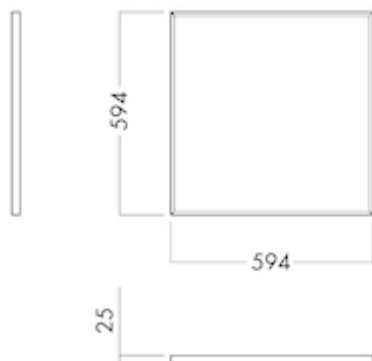

### C95-R600×600

