


C70-R G2

**C70086150**

Elnummer:

C70-R600 G2 LED 4300DALI 830 MP

C70-R G2 er en fleksibel armatur for innfelling i tak og har en synlig ramme som den gir et rent formspråk med sin enhetlig design.

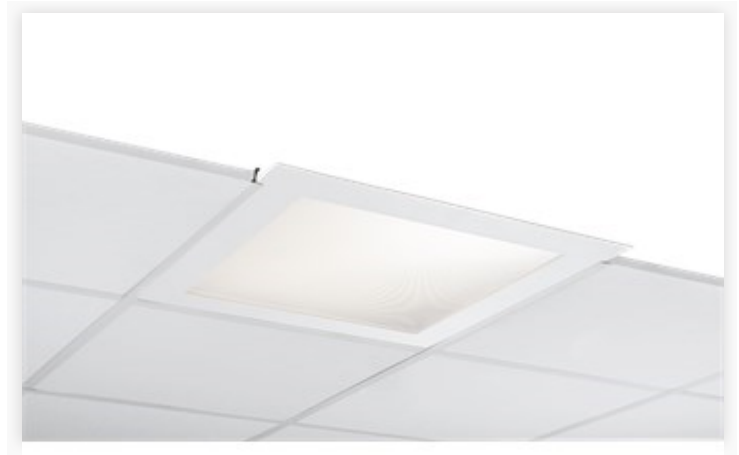

#### Elektriske data

|   |     |
|---|-----|
| Spenning til (V)                              | 240 |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60  |
| Frekvens (Hz)                                 | 50  |
| Spenning fra (V)                              | 220 |
| Antall reaktorer på automatsikring 16A type B | 13  |
| Antall reaktorer på automatsikring 16A type C | 24  |

#### Dimensjoner

|             |         |
|-------------|---------|
| Lengde (mm) | 597     |
| Bredde (mm) | 597     |
| Høyde (mm)  | 48      |
| Utsparring  | 560x560 |

#### Armaturhus

|           |      |
|-----------|------|
| Farge     | Hvit |
| Materiale | stål |

#### Tilkobling

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Optikk     | MP - mikroprismatisk              |
| Tilkobling | 5x2x2.5mm <sup>2</sup> fjærklemme |

#### Lyskilde

|   |                |
|---|----------------|
| Lyskilde                                | LED            |
| Fargegjengivelse og fargetemperatur     | CRI >80, 3000K |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25 | 0.80           |
| MacAdam step                            | 3              |
| Medianlevetid (IEC 62717) Ta25          | 50000h L80B50  |

#### Teknisk data

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 25                |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C)     | -20               |
| IP klasse                             | 44 fra undersiden |

#### Ballast

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Antall forkoblinger | 1            |
| Forkobling          | DALI dimming |

#### Optikk

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lysfordeling Opp/Ned | 0/100 |
|----------------------|-------|



C70-R G2  
C70086150

C70-R600 G2 LED 4300DALI 830 MP

C70-R G2 er en fleksibel armatur for innfelling i tak og har en synlig ramme som den gir et rent formspråk med sin enhetlig design.




Tegninger

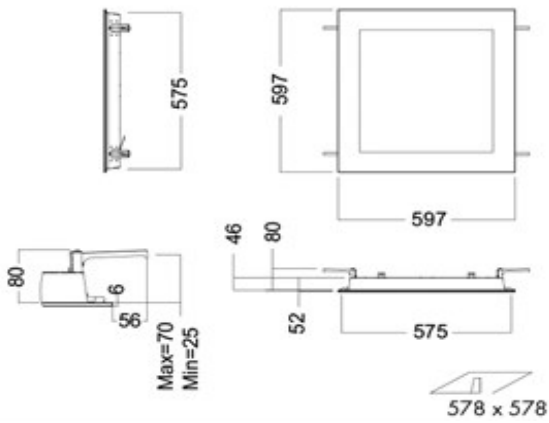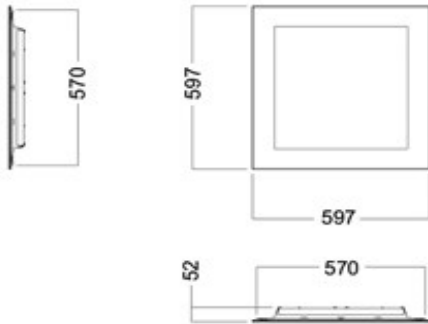

C70-R G2  
**C70086150**

C70-R600 G2 LED 4300DALI 830 MP

C70-R G2 er en fleksibel armatur for innfelling i tak og har en synlig ramme som den gir et rent formspråk med sin enhetlig design.

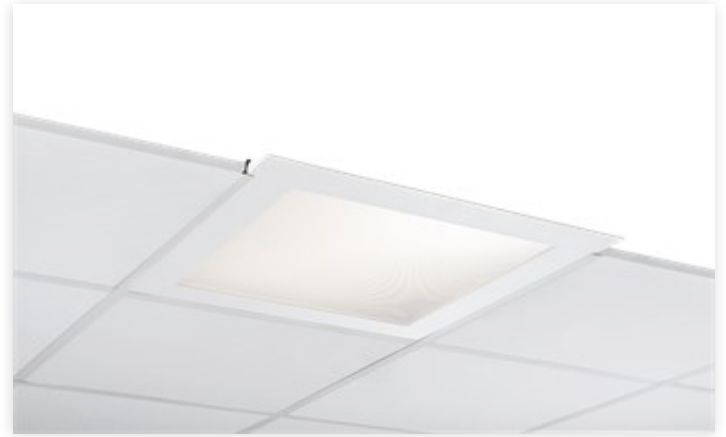

Tegninger

