



# C35-R600×600 LED 4000 HF 840 LI MP

Glamox C35-R er en modulær LED-armatur spesielt designet med det enkle i tankene.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | C35228546     |
| GTIN          | 7332402285468 |
| EI-nummer     | 3319914       |
| Lagerkategori | A             |




## Tekniske spesifikasjoner

| Montering                                     |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Montering                                     | Innfelt tak                    |
| Generell                                      |                                |
| Produktform                                   | Firkantet                      |
| EPD (Environmental Product Declaration)       | true                           |
| Elektriske data                               |                                |
| Spenning fra (V)                              | 220                            |
| Spenning til (V)                              | 240                            |
| Frekvens (Hz)                                 | 50                             |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60                             |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 32                             |
| IEC jordingsklasse                            | II                             |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 15                             |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 25                             |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 24                             |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 40                             |
| Optikk                                        |                                |
| Optikk                                        | MP - Mikro prismatisk diffuser |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)              | 19                             |
| Avdekningsmateriale                           | Akryl                          |
| Material-detaljer skjerm                      | Prismatisk                     |
| Optikk hovedkategori                          | Diffusor                       |
| Sertifikater                                  |                                |
| Sertifisering                                 | ENEC                           |
| Teknisk data                                  |                                |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)         | 35                             |
| IK klasse                                     | 07                             |
| IP klasse                                     | 50 fra undersiden \ 20 ovenfra |

| Lystekniske data                         |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Lyskilde                                 | LED                   |
| Lumen ut (lm)                            | 4165                  |
| Lumen/Watt (lm/W)                        | 130                   |
| Fargetemperatur lyskilde (K)             | 4000                  |
| CRI                                      | >80                   |
| MacAdam trinn                            | 3                     |
| Energiklasse lyskilde                    | C                     |
| Driver / Ballast                         |                       |
| Type LED driver                          | HF: Ikke dimbar       |
| Antall drivere                           | 1                     |
| Levetid                                  |                       |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000               |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.90                  |
| Armaturhus                               |                       |
| Materiale                                | Resirkulert aluminium |
| Farge                                    | WH - Hvit             |
| Fargenavn                                | White                 |
| Dimensjoner                              |                       |
| Lengde (mm)                              | 594                   |
| Bredde (mm)                              | 594                   |
| Høyde (mm)                               | 16                    |
| Nettvekt (kg)                            | 4.8208                |
| Tilkobling                               |                       |
| Tilkoplingspunkt                         | 3×2×2.5mm2 Fjærklemme |
| Pluggtype                                | Linect 3              |
| Logistikdata                             |                       |
| Bruttovekt (kg)                          | 5.24                  |

## Illustrasjoner

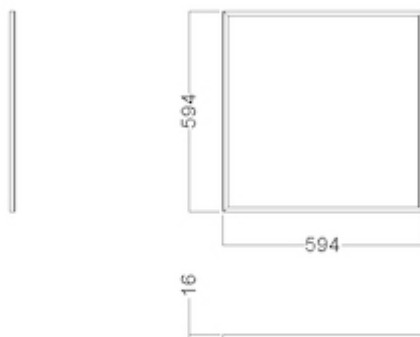

### C35-R600×600

