


PRODUKTDATABLAD

DR DS-P- 22/220-240/550 PL CMFT

PANEL COMFORT DRIVERS | Erstatningsdriver

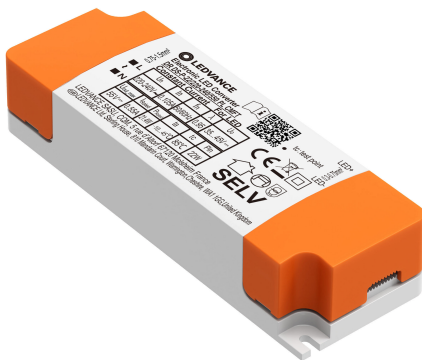

Bruksområder

- Egnet for bruk med PANEL COMFORT 22 W eller 30 W

Produktfordeler

- Valgbar utgangsstrøm (mA) via 30 W-driver
- Lite flimring gir høy lyskvalitet og god visuell komfort
- Høy effektivitet og pålitelighet
- For kabeltverrsnitt opptil 2 x 1,5 mm

Produktfunksjoner

- Tilgjengelig som 22 W og 30 W versjon
- Beskyttelsesklasse: II
- Beskyttelsestype: IP20
- Matespenning: 220...240 V
- Driftsfrekvens: 0/50/60 Hz


Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	22,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Nominell strøm	105 mA
Startstrøm	23,6 A
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	27
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	35
Effektfaktor λ	> 0,95
Total harmonisk forvrengning	20 %
Beskyttelsesklasse	II
Spenningssvingning kapasitet (L-N)	1 kV
Spenningssvingning kapasitet (L/N-jord)	1 kV

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	143,00 mm
Bredde	49,00 mm
Høyde	32,00 mm
Produktvekt	130,00 g



DR DS P PL CMFT

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	hvit
RAL-nummer [PIM]	RAL 9003
Materiale	Polykarbonat (PC)

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-10...+45 °C
-----------------------------	--------------

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Beskyttelses type	IP20
Dimbar	Nei

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
----------------------	--------

FORKOBLING

Utgangsstrøm	550 mA
ECG levetid	100000 h

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / UKCA / EAC
------------	----------------------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2026
--------------------	---------------------------------

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt
- Koble fra strømmettet før installasjon
- Ikke åpne dekselet.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	G11286250 LED DRIVER PANEL COMFORT GEN2
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk informasjon	Safety Insert G11205498
	Juridisk informasjon	Legal Insert G11181271
	Samsvarserklæringer	DR DS-P
	Samsvarserklæringer UKCA	DR DS-P


LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854910340	Sammenleggbare eske 1	36 mm x 66 mm x 172 mm	147.00 g	0.41 dm ³

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854910357	Ytterkartong 20	283 mm x 200 mm x 200 mm	3153.00 g	11.32 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON



Referanser / Linker

– For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.