


SQUARE BL R600
RGBW / 3000K

24V DC 50/60Hz IP20


EN: MEASUREMENT
NO: MÅL
SE: MÅTT
FI: MITAT

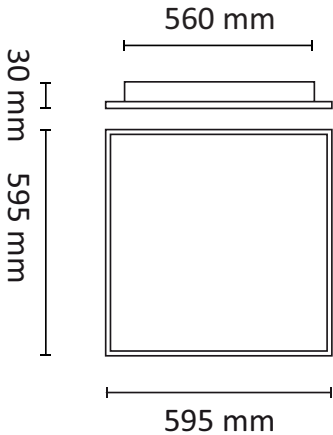


To be orders separately / Bestilles separat /
Beställas separat / Tulee tilata erikseen

NO:	66 147 22	Driver-2 DT8 24V/75W CV RGBW 4ch
	66 147 31	Driver Zigbee 3.0 24V/75W CV RGBW 4ch
	66 147 32	Driver Zigbee 3.0 24V/100W CV RGBW 4ch
SE:	79 822 91	DALI-2 DT8 24V/75W CV RGBW 4ch
	79 822 94	Drivdon Zigbee 3.0 drivdon RGBW 24V 75W 4ch
	79 822 95	Drivdon Zigbee 24V/75W CV RGBW 4ch

A EN: ASSEMBLY: SUSPENDED CEILING MOUNT
NO: MONTERING: I TAKHIMLING
SE: MONTERING: I TAKPLATTOR
FI: KIINNITYS: ALAKATTOTELINE

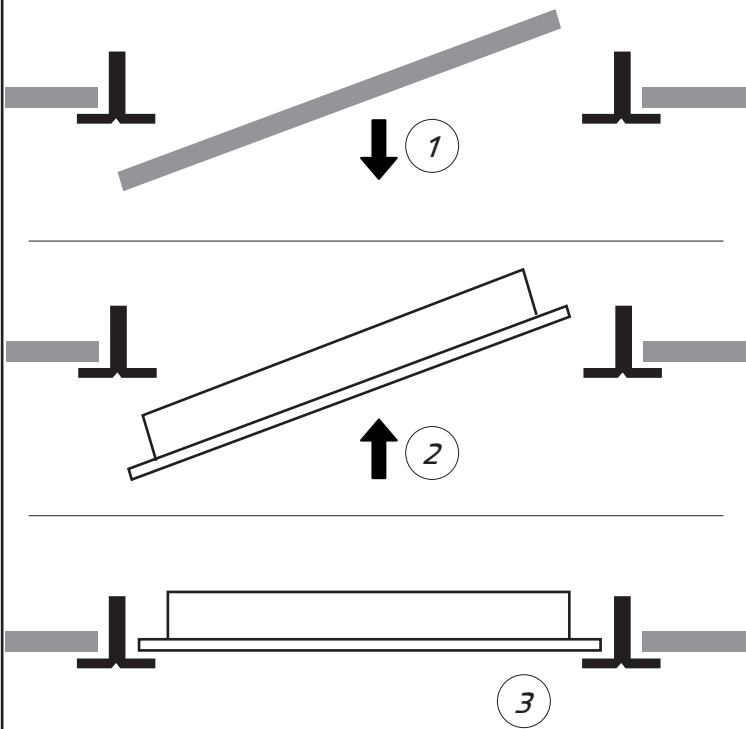


EN: This product contains a light source of energy efficiency class F
NO: Dette produktet inneholder en LED-lyskilde med energieffektivitets-klasse F
SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklassen F
FI: Tämä tuote sisältää LED -valonlähteen energiatehokkuus luokalla F



EN: Unreplaceable light source. Replaceable control gear by qualified electrician.
NO: Ikke utskiftbar lyskilde. Forkobling kan byttes av autorisert el. installatør.
SE: Ej utbytbar ljuskälla. Drivdon kan bytas av auktoriserad elektriker.
FI: Ei vaihdettava valonlähde. Valtuutettu sähköasentaja voi vaihtaa käyttölaitteet.

EN: Installation must be performed by a professional.
NO: Må installeres av autorisert el-installatør.
SE: Måste installeras av en behörig elektriker.
FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.

0,05m EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.
SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.
FI: Vähimmäismitta valaisimesta palaavaan materiaaliin.

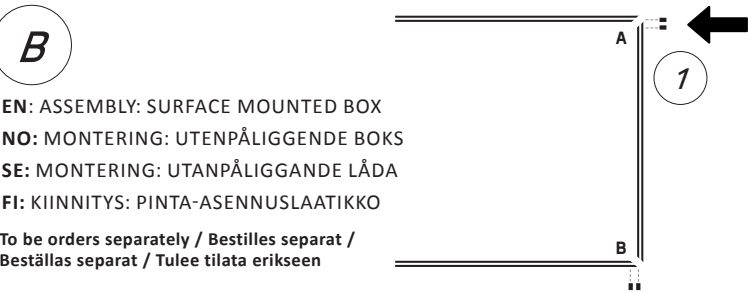

B EN: ASSEMBLY: SURFACE MOUNTED BOX
NO: MONTERING: UTENPÅLIGGENDE BOKS
SE: MONTERING: UTANPÅLIGGANDE LÅDA
FI: KIINNITYS: PINTA-ASENNUSLAATIKKO

To be orders separately / Bestilles separat /
Beställas separat / Tulee tilata erikseen

