




Square BL R300x600 2150lm 3000/4000K

Elnr.: 3323845

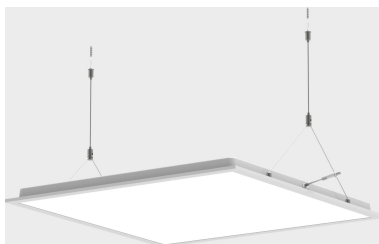

Square BL-serien er teknisk, bakbelyst armatur med gode belynings- og energieffektivitets-egenskaper $>130\text{lm/W}$ for MP, $>120\text{lm/W}$ for OP versjon. Mikroprismatisk (MP) optikk for $\text{UGR}<19$ installasjoner. Square BL leveres standard med CCT-switch 3000K/3500/4000K. Meget lavtbyggende, kun 30mm høy. Som tilleggsutstyr finnes en skrueløs 70mm høy ramme for utenpåliggende montasje, samt sett med klips (4stk) hvis armaturen skal festes i faste himlingstyper, eller wireoppheng. Square BL variantene med Av/På leveres komplett med LED driver påmontert 2m ledning m/plugg eller 3-polet Linectboks. For DALI versjon leveres den med 5-polet Linectboks. Klasse II, IP20.

Produktet leveres med en 3-Pol Linect koblingsboks. Koblingsblokken på denne boksen kan benyttes med Wago/Wieland systemer.



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 20 |
| Lumen/Watt (lm) | 110 |
| Lysstyrke (lm) | 2150 |
| Fargetemperatur (K) | 3000-4000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrrelse (mA) | 500 |
| Antall armaturer B 10A | 22 |
| Antall armaturer C 10A | 36 |
| Antall armaturer B 16A | 35 |
| Antall armaturer C 16A | 60 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40 |

Utførelse

| | |
|---------------------|-----------|
| Farge | Hvit |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 20 |
| Blendingsfaktor UGR | UGR = 22 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |

Square BL R300x600 2150lm 3000/4000K








Elnr.: 3323845

| | |
|--------------------------|--|
| Dimbar | Nei |
| Levetid L70B50 Ta25° | 125.000 |
| Levetid L70B10 Ta25° | 110.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 100.000 |
| Levetid L80B10 Ta25° | 78.000 |
| Levetid L90B50 Ta25° | 75.000 |
| Levetid L90B10 Ta25° | 40.000 |
| IK-klasse | 04 |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Sokkel | LED |
| Montering | Innfelt |
| Avdekningsmateriale | Opalisert plast |
| Optikk | Opal |
| Brannklasse D | Ja |
| Hurtigkobling | Ja |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Rektangulær |
| Integrert sensor | Nei |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 120 |
| Type | LCT 3P |
| Produktfamilie | Square BL |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ |

Dimensjoner

| | |
|----------------------------|-----|
| Lengde (mm) | 595 |
| Høyde (mm) | 30 |
| Bredde (mm) | 295 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 300 |

Tilbehør

| | | |
|---------|---|--|
| 6614705 | Driver 42W 1050mA av/på LP2 for Square 40W |  |
| 6614704 | Driver 42W 1050mA 3P LCT for Square 40W |  |
| 6614700 | Driver DALI 2 40W 550mA-1050mA m/Linect 5P |  |
| | Square BL 600x600x70mm Hvit ramme |  |
| | Square BL wireoppheng |  |
| | Square BL festeklips 4pcs |  |
| | Square BL 300x1200x70mm Hvit Utenpål. ramme |  |

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.