



Square BL R300x600 2150lm 3000/4000K

Elnr.: 3323846

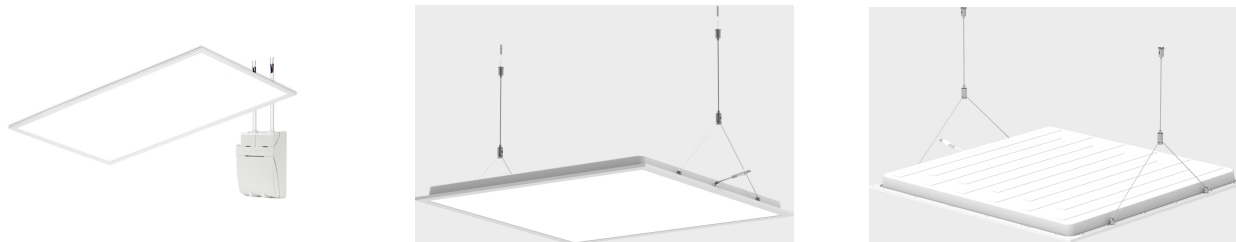

Square BL-serien er teknisk, bakbelyst armatur med gode belynings- og energieffektivitets-egenskaper $>130\text{lm/W}$ for MP, $>120\text{lm/W}$ for OP versjon. Mikroprismatisk (MP) optikk for $\text{UGR}<19$ installasjoner. Square BL leveres standard med CCT-switch 3000K/3500/4000K. Meget lavtbyggende, kun 30mm høy. Som tilleggsutstyr finnes en skrueløs 70mm høy ramme for utenpåliggende montasje, samt sett med klips (4stk) hvis armaturen skal festes i faste himlingstyper, eller wireoppheng. Square BL variantene med Av/På leveres komplett med LED driver påmontert 2m ledning m/plugg eller 3-polet Linectboks. For DALI versjon leveres den med 5-polet Linectboks. Klasse II, IP20.

Produktet leveres med en 5-Pol Linect koblingsboks med DALI. Koblingsblokken på denne boksen kan benyttes med Wago/Wieland systemer.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	20
Lumen/Watt (lm)	110
Lysstyrke (lm)	2150
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	500
Antall armaturer B 10A	22
Antall armaturer C 10A	36
Antall armaturer B 16A	35
Antall armaturer C 16A	60
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+20

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 22

Square BL R300x600 2150lm 3000/4000K








Elnr.: 3323846

Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	125.000
Levetid L70B10 Ta25°	110.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B10 Ta25°	78.000
Levetid L90B50 Ta25°	75.000
Levetid L90B10 Ta25°	40.000
DALI Type	DT6
IK-klasse	04
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	DALI 2
Optikk	Opal
Brannklasse D	Ja
DALI	Ja
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	4
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Type	LCT 5P
Produktfamilie	Square BL
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	295
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	595
Lengde på tilf. kabel (mm)	300

Tilbehør

6614705	Driver 42W 1050mA av/på LP2 for Square 40W	
6614704	Driver 42W 1050mA 3P LCT for Square 40W	
6614700	Driver DALI 2 40W 550mA-1050mA m/Linect 5P	
	Square BL 600x600x70mm Hvit ramme	
	Square BL wireoppheeng	
	Square BL festeklips 4pcs	
	Square BL 300x1200x70mm Hvit Utenpål. ramme	

Square BL R300x600 2150lm 3000/4000K

Elnr.: 3323846

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
