

Square BL R300x600 2150lm 3000/4000K

Elnr.: 3323850



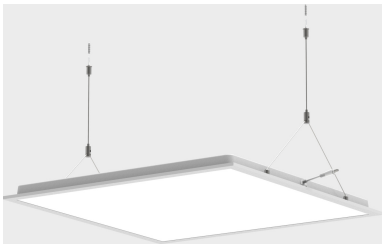

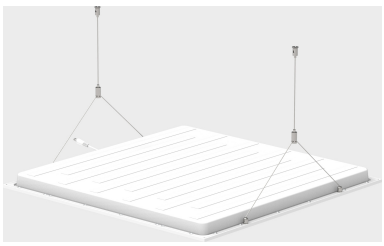


I utformingen av Square BL LED Panel er det lagt vekt på god materialkvalitet, jevnt belyst frontplate og fleksible monterings metoder.
Square BL må komplementeres med driver. Se omfattende utvalg av drivere med on/off, faseavsnitt eller DALI2 nedenfor.


Square BL Opal har god energieffektivitet på 120lm/W, og er fleksibelt siden det har fargetemperatur switch på 3000-3500-4000K.
Square BL 300x600 Opal egner seg godt til å erstatte eldre lysrør-armaturer som 2x18W T8 og 2x14W T5. Innfellings mål er 295x595x30mm. Ønskes den å benyttes som utenpåliggende armatur, bestilles 300x600 utenpåliggende ramme i tillegg (3348045). Armaturen vil da bygge 70mm ned fra tak.
Skal Square BL monteres i fast himling som for eksempel gips, bestilles det et sett med 4stk montasjeklips (3348048).

On/off:
6607304 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607305 Driver med påmontert 3p Linect boks

Faseavsnitt:
6607312 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607313 Driver med påmontert 3p Linect boks

DALI2:
6607331 Driver med påmontert 5p Linect boks





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	20
Lumen/Watt (lm)	110
Lysstyrke (lm)	2150
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	500
Antall armaturer B 10A	22

Square BL R300x600 2150lm 3000/4000K

Elnr.: 3323850

Antall armaturer C 10A	36
Antall armaturer B 16A	35
Antall armaturer C 16A	60
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 22
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Levetid L70B50 Ta25°	125.000
Levetid L70B10 Ta25°	110.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B10 Ta25°	78.000
Levetid L90B50 Ta25°	75.000
Levetid L90B10 Ta25°	40.000
IK-klasse	04
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Optikk	Opal
Brannklasse D	Ja
Hurtigkobling	-
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Type	u/driver
Produktfamilie	Square BL
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	295
Nettovekt (g)	925

Square BL R300x600 2150lm 3000/4000K

Elnr.: 3323850

Tilbehør

90225	Switch Driver 500mA (400/450/500/550) Linect	
	Switch Dimbar LED driver 32W 500mA Linect	
90225	Switch Driver 500mA LP2	
	Switch Dimbar LED driver 32W 500mA LP2	
	Switch Sensordriver 500mA Linect 3p	
	Switch DALI driver 30W 500mA (400-750mA) Linect 5 pol	
1441950+6607375	Switch Sensordriver 550mA LP2	
	Square BL wireoppheng	
	Square BL festeklips 4pcs	
	Ramme til LED Panel 300x600x70mm Hvit	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.