


Square BL R600 5000lm 3000/4000K MP u

Elnr.: 3323856

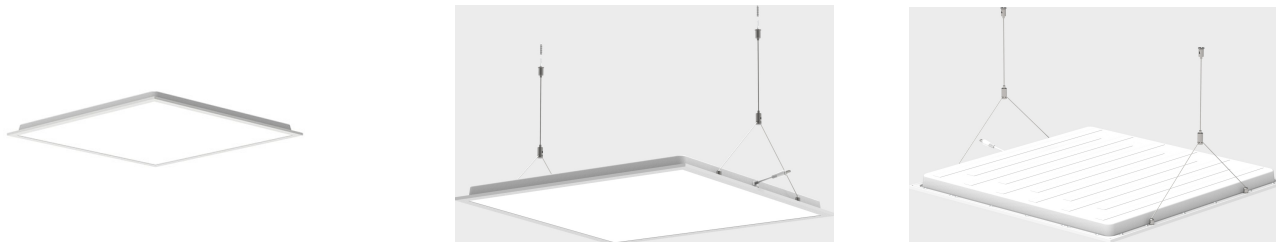

I utformingen av Square BL LED Panel er det lagt vekt på god materialkvalitet, jevnt belyst frontplate og fleksible monteringsmetoder.

Square BL må komplementeres med driver. Se omfattende utvalg av drivere med on/off, faseavsnitt eller DALI2 nedenfor. Square BL Mikroprismatisk har god energieffektivitet på 130lm/W, og er fleksibelt siden det har fargetemperatur switch på 3000-3500-4000K. God blendingskontroll med UGR<19.

Square BL 600x600 Mikroprismatisk egner seg godt til å erstatte eldre lysrør-armaturer som 4x18W T8 og 4x14W T5. Innfellingsmål er 595x595x30mm. Ønskes den å benyttes som utenpåliggende armatur, bestilles 600x600 utenpåliggende ramme i tillegg (3348046). Armaturen vil da bygge 70mm ned fra tak.

Skal Square BL monteres i fast himling som for eksempel gips, bestilles det et sett med 4stk montasjeklips (3348048).

On/off:

6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks


Faseavsnitt:

6607324 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607325 Driver med påmontert 3p Linect boks

DALI2:

6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	38,75
Lumen/Watt (lm)	130
Lysstyrke (lm)	5175
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1050
Antall armaturer B 10A	15
Antall armaturer C 10A	25

Square BL R600 5000lm 3000/4000K MP u

Elnr.: 3323856

Antall armaturer B 16A	24
Antall armaturer C 16A	40
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Levetid L70B50 Ta25°	125.000
Levetid L70B10 Ta25°	110.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B10 Ta25°	78.000
Levetid L90B50 Ta25°	75.000
Levetid L90B10 Ta25°	40.000
IK-klasse	04
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Microprismatisk plast
Optikk	Microprisme
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	-
Antall poler	2
Utforming	Firkantet
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	90
Produktfamilie	Square BL
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	595
Nettovekt (g)	1890

Square BL R600 5000lm 3000/4000K MP u

Elnr.: 3323856

Tilbehør

6614700	Driver DALI 2 40W 550mA-1050mA m/Linect 5P	
	Ramme til LED Panel 600x600x70mm Hvit	
	Square BL wireoppheng	
	Square BL festeklips 4pcs	
90226/90227	Switch Driver 1000mA (700/800/900/1000) LP2	
90226/90227	Switch Driver 1000mA (700/800/900/1000) Linect	
	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA LP2	
	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA Linect	
	Switch DALI driver 40W 1000mA (700-1050mA) Linect 5 pol	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.