


[Human Centric Lighting](#)
[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

C25-R

# C25535663



## C25-R600x600 LED 4000 DALI CPA2 840 MP

Glamox C25-R er en modulær LED-armatur i lavtbyggende design

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer 3330233

Lagerkategori A



### Dimensjoner




Nettvekt:	3,3
Bruttovekt (kg):	3,62
Lengde (mm):	595
Bredde (mm):	595
Høyde (mm):	10

### Armaturhus

Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit

### Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	41
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	14
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	23

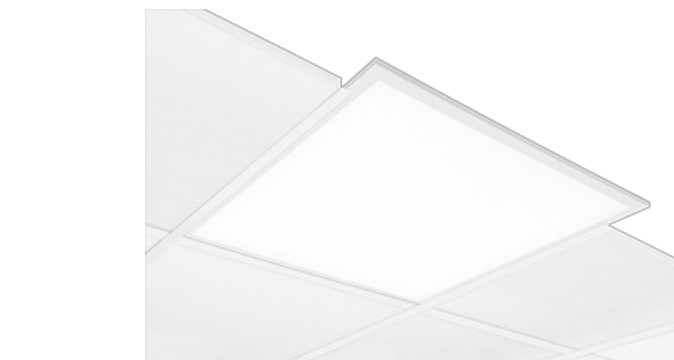

### Teknisk data

IP klasse 40

### Optikk

Optikk MP - n  
 Avdeknings materiale  
 Lysfordeling Opp/Ned

### Driver

Driver  
 Antall LED drivere

### Lystekniske data

Lyskilde  
 Fargegjengivelse og fargetemperatur  
 Lumen Ut  
 MacAdam step  
 Lumen/Watt  
 Medianlevetid (EN 62717) Ta25 5

Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning): 23

Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning): 38

#### Merknader

Spesiell sertifisering: Class II

Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25

Medianlevetid (EN 62717) L70 Ta25 (h)

#### Tilkobling

Ledningstilkobling

### Aktuelle tema

Human Centric Lighting

LED

Luxo lupelamper

EN12464-1:2011

Arbeidsplassbelysning

Lysstyring

### Bruksområder

Skoler og undervisning

Helse

Industri

Kontor

Utendørs

### Teknisk informasjon

Kvalitet og testing

Teknisk informasjon

Himlingssystemer

### Last ned

Brosjyrer

GlamoxTV

Brukermanualer

Verktøy

Webinar og arrangementer

lux&lumen

 Websites [↗](#)

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)  
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)