

C70-R G2

C70091927




C70-R600 G2 LED 3000 HF 830 SPR-SEN LI/O OP

C70-R G2 er en fleksibel armatur for innfelling i tak og har en synlig ramme som gir den et rent formspråk med sin enhetlig design. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer 3330274

Lagerkategori A

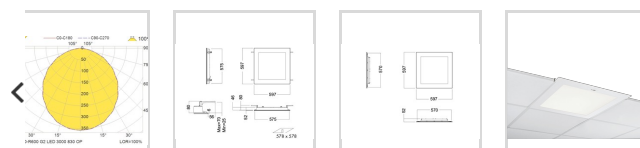

Teknisk data

IP klasse:	40
Minimum omgivelsestemperatur (°C):	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	35

Dimensjoner

Nettovekt:	3,9
Bruttovekt (kg):	4,2
Lengde (mm):	597
Bredde (mm):	597
Høyde (mm):	52

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	23
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	15

Armaturområde

Materiale	Stål o
Farge	

Optikk

Optikk	
Lysfordeling Opp/Ned	

Driver

Driver	H
Antall LED drivere	
Elektrisk tilbehør	SPR-SEN (PIR-sensor, ON /

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	41
Leakage Current (mA):	0,34

Tilkobling

Ledningstilkobling:	3x2x2,5-PI
Pluggtype:	Linect out
Tilkobling:	230V in/230V brutt ut

Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	

Sensor informasjon

Dekningsvinkel på tvers (°)
Dekningsvinkel på langs (°)
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)
Sensor type
Antall LED-drivere per sensorsystem

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)