

C90-R

C90087086



C90-R600x600 LED 4600 DALI 925-970

CCT/RGB LI MP

C90-R er en familie av modulære LED-armaturer med fullt opplyste overflater

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer 3330287

Lagerkategori A



Dimensjoner


Nettvekt:	5,7
Bruttovekt (kg):	6,22
Lengde (mm):	597
Bredde (mm):	597
Høyde (mm):	99
Utsparring (mm):	574x574

Optikk

Optikk:	MP - mikroprismatisk
Avdeknings materiale:	Akryl
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	51

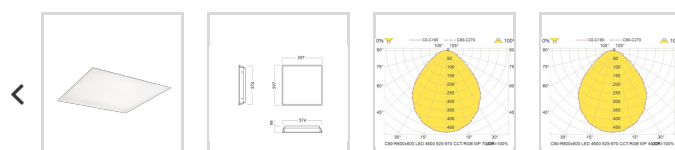

Teknisk data

IP klasse	55
IK klasse	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	

Armaturhus

Materiale	
Farge	

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	CCT (2500-10000K)
Lyskilde informasjon	Justerbar fargetemperatur
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	50000h
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	

Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	5
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	9
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	9
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	15
Leakage Current (mA):	0,5
Driver	
Driver:	HCL/CCT
Antall LED drivere:	1

Tilkobling	
Ledningstilkobling	5x2x2.5m
Pluggtype	
Merknader	
Tilleggsinformasjon	on

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites [↗](#)

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)