

C90-S

C90230948




C90-S570 WH 5000 DALI 830 OP

Glamox C90-S er en utenpåliggende armatur for kunder med høye krav. Dette er et kvalitetsprodukt både når det gjelder funksjonalitet og ytelse.

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3330289**

Lagerkategori **A**

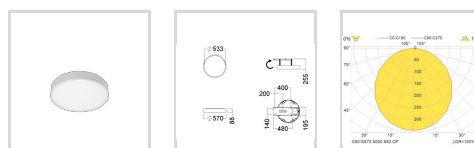

Teknisk data

IP klasse:	20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	45

Dimensjoner

Nettovekt:	8
Bruttovekt (kg):	8
Diameter (mm):	570
Høyde (mm):	88

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	39
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	14
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	23
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	22

Armaturhus

Materiale
Farge

Optikk

Optikk
Avdeknings materiale
Lysfordeling Opp/Ned

Lystekniske data

Lyskilde
Fargegjengivelse og fargetemperatur
Lumen Ut
MacAdam step
Lumen/Watt
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)

Tilkobling

Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	36
Leakage Current (mA):	0,31

Ledningstilkobling	5x2x2.5m
--------------------	----------

Driver	
Driver:	DALI dimming
Antall LED drivere:	1

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)