

i10

110094367




## i10-1500 LED 16000 HF 840 TW MB

IP23 armatur med forskjellige lumenpakker og typer reflektorer i sølvbelagt aluminium som gir høy fleksibilitet. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer 3330295

Lagerkategori A

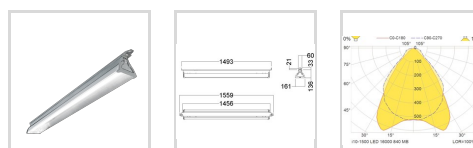

### Dimensjoner

Nettovekt:	3,6
Bruttovekt (kg):	3,9
Lengde (mm):	1559
Bredde (mm):	161
Høyde (mm):	136

### Optikk

Optikk:	MB = Medium strålende reflektor
Reflektor materiale:	Sølvbelagt aluminium
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100

### Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Minimum DC spenning:	176
Maksimum DC spenning:	276

### Teknisk data

IP klasse
Minimum omgivelsestemperatur (°C)
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

### Armaturhus

Materiale	Aluminium-/sinn
Farge	

### Driver

Driver	H
Antall LED drivere	

### Lystekniske data

Lyskilde
Fargegjengivelse og fargetemperatur
Lumen Ut
MacAdam step
Lumen/Watt

Totalt effektforbruk (W):	113
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	8
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	12
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	13
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	20
Leakage Current (mA):	0,3

Tilkobling	
Ledningstilkobling:	5x2x2.5mm <sup>2</sup> fjærklemme
Gjennomgangskopling:	5x2,5

Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	9
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	
Medianlevetid (EN 62717) L70 MaxTa (h)	

## Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

## Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

## Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

## Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev  
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers