

i60

I60091086



i60-1200 LED 3600 HF SPR-SEN 830 OP

En sprutsikker, fleksibel LED-armatur for interiør og industri. Den monteres enkelt i tak eller på vegg, på skinner, eller i horisontal wire. Armaturhuset er produsert i galvanisert lakkert stål med et andre lag av hvit epoxy/polyester-pulverlakk. Endestykker i sprøytstøpt ASA og avdekning i opal polykarbonat.

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3330301**

Lagerkategori **A**



Teknisk data


IP klasse:	44
IK klasse:	5
Minimum omgivelsestemperatur (°C):	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	50

Dimensjoner

Nettvekt:	2,9
Bruttovekt (kg):	3,2
Lengde (mm):	1222
Bredde (mm):	165
Høyde (mm):	57
CCmax (Opphengsavstand) (mm):	1080

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60

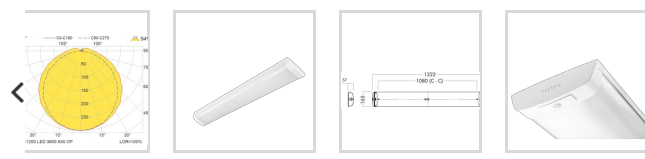

Armaturhus

Materiale
Farge

Optikk

Optikk
Avdeknings materiale
Lysfordeling Opp/Ned

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	

Minimum DC spenning:	168
Maksimum DC spenning:	275
Totalt effektforbruk (W):	27
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	40
Leakage Current (mA):	0,3
Driver	
Driver:	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere:	1
Elektrisk tilbehør:	SPR-SEN (PIR-sensor, ON / OFF-relébasert)

Medianlevetid (EN 62717) L80 MaxTa (h)	
Tilkobling	
Ledningstilkobling	5x2x2.5m
Tilkobling	230V i
Sensor informasjon	
Dekningvinkel på tvers (°)	
Dekningsvinkel på langs (°)	
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	
Sensor type	
Antall LED-drivere per sensorsystem	

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers