

i60

# I60091087




## i60-1200 LED 3600 HF SPR-SEN 840 OP

En sprutsikker, fleksibel LED-armatur for interiør og industri. Den monteres enkelt i tak eller på vegg, på skinner, eller i horisontal wire. Armaturhuset er produsert i galvanisert lakkert stål med et andre lag av hvit epoxy/polyester-pulverlakk. Endestykker i sprøytstøpt ASA og avdekning i opal polykarbonat.

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3330302**

Lagerkategori **A**

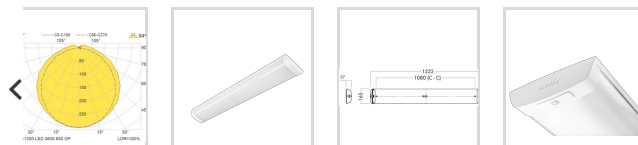

Teknisk data	
IP klasse:	44
IK klasse:	5
Minimum omgivelsestemperatur (°C):	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	50
Dimensjoner	
Nettvekt:	2,9
Bruttovekt (kg):	3,2
Lengde (mm):	1222
Bredde (mm):	165
Høyde (mm):	57
CCmax (Opphengsavstand) (mm):	1080
Elektriske data	
Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60

Armaturhus	
Materiale	
Farge	
Optikk	
Optikk	
Avdeknings materiale	
Lysfordeling Opp/Ned	
Lystekniske data	
Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	

Minimum DC spenning:	168
Maksimum DC spenning:	275
Totalt effektforbruk (W):	27
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	40
Leakage Current (mA):	0,3

Driver	
Driver:	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere:	1
Elektrisk tilbehør:	SPR-SEN (PIR-sensor, ON / OFF-relébasert)

Medianlevetid (EN 62717) L80 MaxTa (h)	
Tilkobling	
Ledningstilkobling	5x2x2.5m
Tilkobling	230V i
Sensor informasjon	
Dekningvinkel på tvers (°)	
Dekningsvinkel på langs (°)	
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	
Sensor type	
Antall LED-drivere per sensorsystem	

## Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

## Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

## Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

## Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev  
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers