

[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

i60

# I60091090



## i60-1200 LED 4600 HF SPR-SEN 830 OP


En sprutsikker, fleksibel LED-armatur for interiør og industri. Den monteres enkelt i tak eller på vegg, på skinner, eller i horisontal wire. Armaturhuset er produsert i galvanisert lakkert stål med et andre lag av hvit epoxy/polyester-pulverlakk. Endestykker i sprøytstøpt ASA og avdekning i opal polykarbonat.

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer

Lagerkategori

A

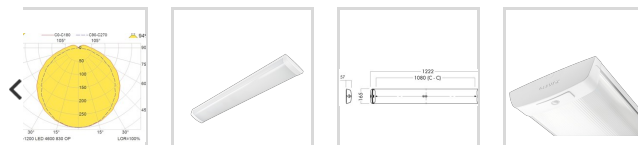

### Teknisk data

IP klasse:	44
IK klasse:	5
Minimum omgivelsestemperatur (°C):	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	45

### Dimensjoner

Nettvekt:	2,9
Bruttovekt (kg):	3,16
Lengde (mm):	1222
Bredde (mm):	165
Høyde (mm):	57
CCmax (Opphengsavstand) (mm):	1080

### Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60

### Armaturhus

Materiale

Farge

### Optikk

Optikk

Avdeknings materiale

Lysfordeling Opp/Ned

### Lystekniske data

Lyskilde

Fargegjengivelse og fargetemperatur

Lumen Ut

MacAdam step

Lumen/Watt

Medianlevetid (EN 62717) Ta25 10

Medianlevetid (EN 62717) Max Ta 10

Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25

Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)