


[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

C35-R

C35234166



C35-R600x600 LED 4800 DALI-D 830 LI MPW-SEN OP

Glamox C35-R er en modulær LED-armatur spesielt designet med det enkle i tankene. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer

Lagerkategori

A



Teknisk data





IP klasse:	20
IK klasse:	7
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	25

Dimensjoner

Nettovekt:	5,4
Bruttovekt (kg):	5,92
Lengde (mm):	594
Bredde (mm):	594
Høyde (mm):	16

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	40,2
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	11

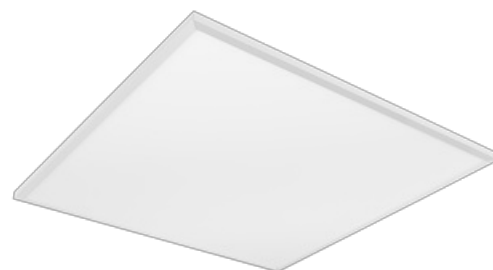

Armaturhus

Materiale

Farge

Optikk

Optikk

Avdeknings materiale

Lysfordeling Opp/Ned

Lystekniske data

Lyskilde

Fargegjengivelse og fargetemperatur

Lumen Ut

MacAdam step

Lumen/Watt

Medianlevetid (EN 62717) Ta25

10

Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25

Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)