

Reed

REP233469



REED-1500 50/50 WH LED 6200 DALI-D PRE C2 840 MPW-SEN MP

Reed er en slank pendelarmatur med en meget effektiv reflektor i sølv. Armaturhuset er laget av aluminium. Høykvalitets mikroprismatisk optikk, og støvdeksel i klar akryl. Leveres med kabel og wireoppheng.

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3330312**

Lagerkategori **B**



Armaturhus

Materiale: Aluminium

Optikk

Optikk: MP - mikroprismatisk

Lysfordeling Opp/Ned: 50/50

Elektriske data

Spenning fra (V): 220

Spenning til (V) : 240

Frekvens (Hz): 50

Maksimal frekvens (Hz): 60

Totalt effektforbruk (W): 52


Leakage Current (mA): 0,3

Driver

Driver: DALI-D

Antall LED drivere: 1

Elektrisk tilbehør: MPW-SEN

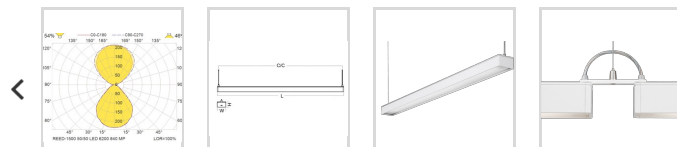

Teknisk data

IP klasse

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Dimensjoner

Nettovekt

Bruttovekt (kg)

Lengde (mm)

Bredde (mm)

Høyde (mm)

Tilkobling

Monteringsstilbehør

Ferdigmontert

Sensor informasjon

Dekningsvinkel på tvers (°)

Dekningsvinkel på langs (°)

Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)

Sensor type

PIR+Lys (Constant)

Lystekniske data

Lyskilde:	LED
Fargegjengivelse og fargetemperatur:	CRI>80, 4000K
Lumen Ut:	6351
Lumen/Watt:	122
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h):	100000

Kommunikasjon

Kommunikasjonsprotokoll
Trådløs båndbredde/protokoll

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)