


[Human Centric Lighting](#)
[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

C90-S

# C90233455




## C90-S570 WH 5000 DALI-D 830 MPW-SEN MP

Glamox C90-S er en utenpåliggende armatur for kunder med høye krav. Dette er et kvalitetsprodukt både når det gjelder funksjonalitet og ytelse.

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3330322**

Lagerkategori **B**

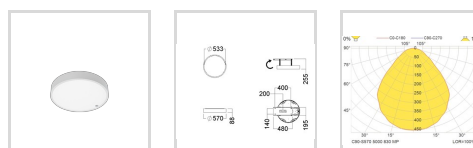

### Teknisk data

IP klasse:	20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	45

### Dimensjoner

Nettovekt:	8
Bruttovekt (kg):	8
Diameter (mm):	570
Høyde (mm):	88

### Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	40

### Driver

Driver:	DALI-D
---------	--------

### Armaturhus

Materiale

Farge

### Optikk

Optikk MP - r

Avdeknings materiale

Lysfordeling Opp/Ned

### Lystekniske data

Lyskilde

Fargegjengivelse og fargetemperatur

Lumen Ut

MacAdam step

Lumen/Watt

### Tilkobling

Ledningstilkobling 5x2x2.5m

### Sensor informasjon

Antall LED drivere:	1
Elektrisk tilbehør:	MPW-SEN
<b>Kommunikasjon</b>	
Kommunikasjonsprotokoll:	Trådløs
Trådløs båndbredde/protokoll:	ZigBee;

Dekningvinkel på tvers (°)	
Dekningsvinkel på langs (°)	
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	
Sensor type	PIR+Lys (Constan

## Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

## Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

## Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

## Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)  
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)