

C70-S

C70094281




C70-S575 LED 4300 DALI-D 840 MPW-SEN MP

Det nyeste medlemmet av den modernistiske Glamox C70 familien er laget for utenpåliggende montering i tak. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer 3330331

Lagerkategori A

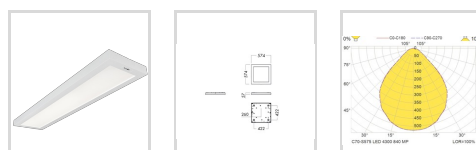

Teknisk data

IP klasse:	20
IK klasse:	6
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	25

Dimensjoner

Nettovekt:	5,4
Bruttovekt (kg):	5,84
Lengde (mm):	574
Bredde (mm):	574
Høyde (mm):	57

Optikk

Optikk:	MP - mikroprismatisk
Avdeknings materiale:	Akryl
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
-------------------	-----

Armaturhus

Materiale	Stål o
Farge	

Driver

Driver	
Antall LED drivere	
Elektrisk tilbehør	

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	

Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	36
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	36
Leakage Current (mA):	0,34

Kommunikasjon

Kommunikasjonsprotokoll:	Trådløs
Trådløs båndbredde/protokoll:	ZigBee;

Tilkobling

Ledningstilkobling

Sensor informasjon

Dekningvinkel på tvers (°)

Dekningsvinkel på langs (°)

Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)

Sensor type

PIR+Lys (Constan

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites ↗

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers