

i10

110093900




i10-1200 LED 4000 HF 840 MB

IP23 armatur med forskjellige lumenpakker og typer reflektorer i sølvbelagt aluminium som gir høy fleksibilitet. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer **3330339**

Lagerkategori **B**

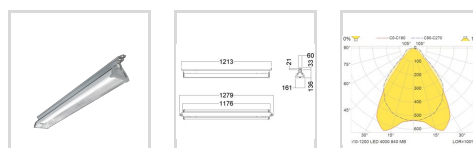

Dimensjoner

Nettvekt:	2,6
Bruttovekt (kg):	2,86
Lengde (mm):	1279
Bredde (mm):	161
Høyde (mm):	136

Armaturhus

Materiale:	Aluminium-/sinkbehandlet stål
Farge:	Ulakkert

Optikk

Optikk:	MB = Medium strålende reflektor
Reflektor materiale:	Sølvbelagt aluminium
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240

Teknisk data

IP klasse	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	

Driver

Driver	
Antall LED drivere	

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	9
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	

Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Minimum DC spenning:	186
Maksimum DC spenning:	250
Totalt effektforbruk (W):	27
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	36
Leakage Current (mA):	0,3

Medianlevetid (EN 62717) L70 MaxTa (h)

Tilkobling

Ledningstilkobling 5x2x2.5m

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)