



O52-380 LED 10000 HF 740 WBA

Artikkelnr	514045393
GTIN	8019455453936
El-nummer	3330366
Lagerkategori	M




Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Mast;Utenpåliggende vegg
Generell	
Produktform	Spesial
Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	73
Overspenningsvern (kV)	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	6
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	10
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	10
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	16
Optikk	
Optikk	WBA - Wide beam asymmetric
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Material-detalljer skjerm	Klar
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-30
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	09
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C5

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	10300
Lumen/Watt (lm/W)	141
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>70
MacAdam trinn	4
Energiklasse lyskilde	D
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.95
Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Silver grey
Dimensjoner	
Lengde (mm)	578
Bredde (mm)	380
Høyde (mm)	271
Nettvekt (kg)	8.616352
Logistikkdata	
Bruttvekt (kg)	9.3656

Illustrasjoner

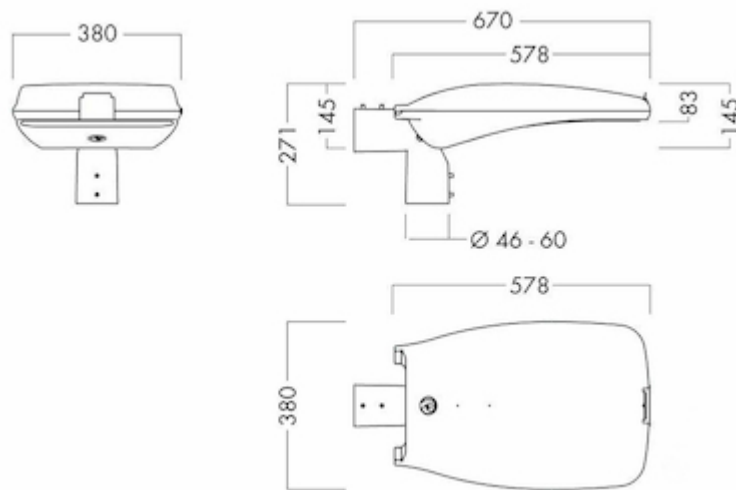

O52-380

