

O69-R

1812172




## O69-R230 LED 4500 HF 830 WB WH

En kompakt innfelt LED-downlight. Armaturhus produsert i presstøpt aluminium. Herdet frontdeksel i sikkerhetsglass. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer 3330369

Lagerkategori C

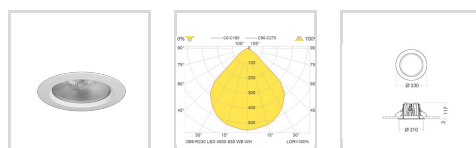

### Teknisk data

IP klasse:	65 fra undersiden
IK klasse:	5
Minimum omgivelsestemperatur (°C):	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	25
Korrosjonsklasse:	C4

### Armaturhus

Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit

### Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Minimum DC spenning:	176
Maksimum DC spenning:	275
Totalt effektforbruk (W):	33

### Dimensjoner

Nettovekt
Bruttovekt (kg)
Diameter (mm)
Høyde (mm)
Utsparring (mm)

### Optikk

Optikk	WB
--------	----

### Driver

Driver	H
Antall LED drivere	

### Lystekniske data

Lyskilde
Fargegjengivelse og fargetemperatur
Lumen Ut
MacAdam step

Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	31
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	53
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	85

Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L70 MaxTa (h)	

### Tilkobling

Ledningstilkobling: 3x2x2,5-PI

### Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

### Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

### Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

### Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)  
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)