

O86-W

# 529003A4




## O86-W LED 900 HF 840 OP BL

En dekorativ LED-armatur for vegg med flere alternativer. Passer for både innendørs og utendørs bruk. Produsert med armaturhus i presstøpt aluminium. Dobbelt lag pulverlakk. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer 3330377

Lagerkategori A

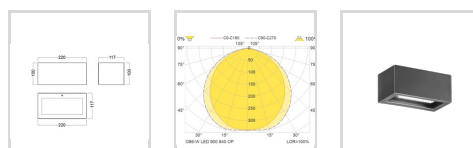

### Dimensjoner

Nettvekt:	1,6
Bruttovekt (kg):	1,76
Lengde (mm):	220
Bredde (mm):	117
Høyde (mm):	100

### Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Minimum DC spenning:	176
Maksimum DC spenning:	280
Totalt effektforbruk (W):	11
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	31
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	53
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	50

### Teknisk data

IP klasse
IK klasse
Minimum omgivelsestemperatur (°C)
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)
Korrosjonsklasse

### Armaturhus

Materiale
Farge

### Lystekniske data

Lyskilde
Fargegjengivelse og fargetemperatur
Lumen Ut
MacAdam step
Lumen/Watt
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25
Medianlevetid (EN 62717) L70 MaxTa (h)

Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning): 85

#### Driver

Driver: HF - ikke dimbar

Antall LED drivere: 1

#### Tilkobling

Ledningstilkobling

#### Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

#### Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

#### Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

#### Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)  
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)