




# C77-R600×600 WH 5000 DALI 840 LI SM

Artikkelnr	C77099094
GTIN	7054130990949
Lagerkategori	A

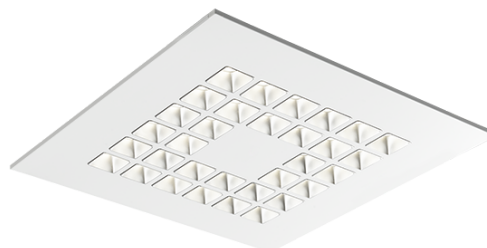

## Tekniske spesifikasjoner

### Generell

Produktform	Rektangulær
-------------	-------------

### LMS-system

Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

### Sertifikater

Sertifisering	5 year warranty
---------------	-----------------

### Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	03
IP klasse	40\20

### Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	5087
Lumen/Watt (lm/W)	146
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	80
MacAdams trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Minimum dimmingsnivå (%)	1

### Driver / Ballast

Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

### Levetid

Medianlevetid LED L80 Ta25 (h)	90 000
Medianlevetid LED L80 MaxTa (h)	70 000
Medianlevetid driver Ta25 (h)	100000
Medianlevetid driver Ta45 (h)	50000

### Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	34,83
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning)	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning)	35

### Optikk

Optikk	SM - Sølv matt reflektor
--------	--------------------------

### Armaturhus

Materiale	Stål
Farge	Hvit
Fargenavn	Traffic
RAL kode - overdel	RAL 9016

### Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	32
Nettovekt (kg)	4,62

### Tilkobling

Pluggtype	Linect
-----------	--------

### Montering

Montering	Innfelt tak
-----------	-------------

### Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	4,62
-----------------	------

# Illustrasjoner

