




C77-R600×600 WH 4000 DALI 840 LI SM

Artikkelnr	C77099098
GTIN	7054130990987
Lagerkategori	A

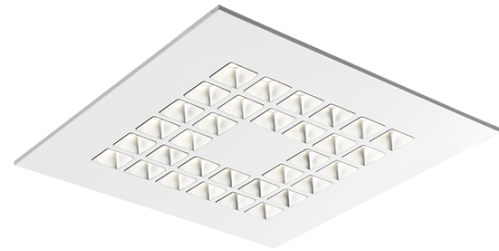

Tekniske spesifikasjoner

Generell

Produktform	Rektangulær
-------------	-------------

LMS-system

Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Sertifikater

Sertifisering	5 year warranty
---------------	-----------------

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	03
IP klasse	40\20

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4099
Lumen/Watt (lm/W)	150
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	80
MacAdams trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Minimum dimmingsnivå (%)	1

Driver / Ballast

Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L80 Ta25 (h)	90 000
Medianlevetid LED L80 MaxTa (h)	70 000
Medianlevetid driver Ta25 (h)	100000
Medianlevetid driver Ta45 (h)	50000

Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	27,35
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning)	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning)	35

Optikk

Optikk	SM - Sølv matt reflektor
--------	--------------------------

Armaturhus

Materiale	Stål
Farge	Hvit
Fargenavn	Traffic
RAL kode - overdel	RAL 9016

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	32
Nettovekt (kg)	4,66

Tilkobling

Pluggtype	Linect
-----------	--------

Montering

Montering	Innfelt tak
-----------	-------------

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	4,66
-----------------	------

Illustrasjoner

