

PRODUKTDATABLAD

DP FLEX SN 1500 P 42W ML 830 IP66

DAMP PROOF FLEX SENSOR | Fleksible fuktbestandige armaturer med gjennomgående kabling og høyfrekvenssensor

Bruksområder

- Ideell for industri- og lageranlegg
- Verksteder, produksjonslinjer
- Passasjer, underganger
- Parkeringsanlegg
- Underjordisk parkering



Produktfordeler

- Valgfri kablet leder-/følgerfunksjon
- Jevn lysfordeling
- Enkel oppgradering av lyskilde og driver (EVERLOOP-design)
- Muliggjør deltakelse i støtte- og tilskuddsordninger i enkelte land ved utskifting av lyskilde og driver
- Enkel tilgang til elektriske terminaler takket være endehetter med vri-og-lås-mekanisme
- Enkel installasjon fordi monteringsbraketter kan plasseres fritt på armaturen
- Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling
- Energibesparelser på opp til 66 % (sammenlignet med armaturer som bruker lysrør)
- Lavt flimmergegrad ≤ 5 %

Produktfunksjoner

- Høyfrekvenssensor for dagslys- og bevegelsesregistrering
- Høy lyseffekt: opptil 165 lm/W
- Levetid (L80-B10): opptil 100 000 timer (ved 25 °C)
- Deksel og diffusormateriale: polykarbonat (PC)
- Multi Lumen-funksjon: effektrinn kan velges
- Gjennomkabling 3x1.5mm² allerede installert



- Spredningsvinkel: 120°
- Beskyttelsesgrad: IP65
- Slagfasthet: IK08
- Omgivelsestemperaturområde ta: -25...+50 °C


Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	42 W / 38 W / 31 W / 23 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	187mA / 168mA / 137mA / 104 mA
Startstrøm	20 A
Startsstrøm tid T _{h50}	212 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	26
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	28
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	42
Effektfaktor λ	$\geq 0,90$
Total harmonisk forvrengning	$\leq 23 \%$
Beskyttelsesklasse	II
Spenningssvingning kapasitet (L-N)	1 kV
Driftsmodus	Integrated LED driver

Fotometriske filer

Lysstrøm	6800 lm / 6100 lm / 4900 lm / 3600 lm
Lysutbytte	162 lm/W / 161 lm/W / 158 lm/W / 157 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 5 sdc _m
Flimmerfri	Ja
Flimmerverdi (Pst LM)	< 1
Stroposkop effektverdi (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Utstrålingsvinkel	120 °

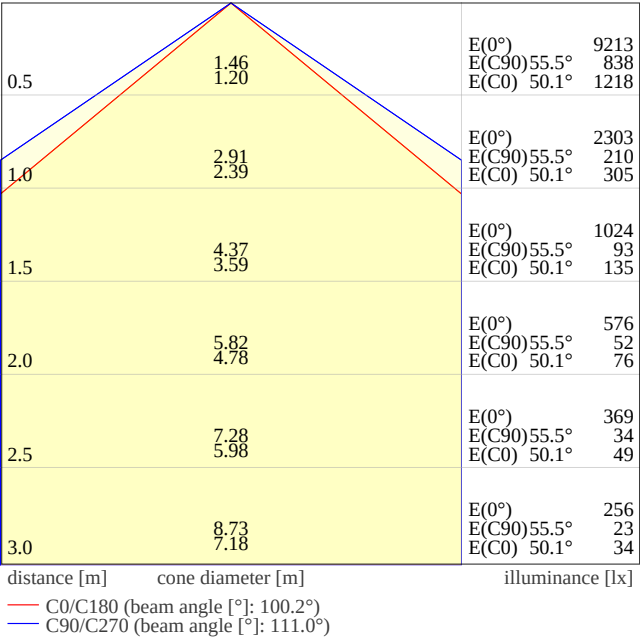

DP FLEX SN 1500 P 42W ML 830 IP66

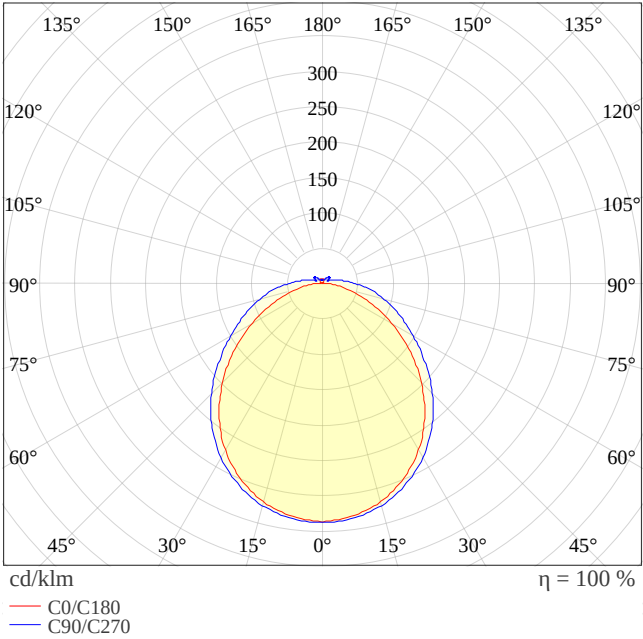


DP FLEX SN 1500 P 42W ML 830 IP66

Justerbare attributter

Nominell effekt	Fargetemperatur	Lysstrøm	Lysutbytte
42 W	3000 K	6800 lm	162 lm/W
38 W	3000 K	6100 lm	161 lm/W
31 W	3000 K	4900 lm	158 lm/W
23 W	3000 K	3600 lm	157 lm/W

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	1620,00 mm
Bredde	88,00 mm
Høyde	73,00 mm
Produktvekt	1495,00 g



DP FLEX DA/EL

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Grå
Farge på deksel	Grå
RAL-nummer [PIM]	RAL 7045
Materiale	Polykarbonat (PC)
Kapslingsmateriale	Polykarbonat (PC)
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Polykarbonat (PC)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-25...+50 °C
Temperaturområde ved lagring	-40...+80 °C
Type tilkobling	Skrueløs terminal, 5 polet
Beskyttelses type	IP66
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK08
Dimbar	Nei
Monteringstype	Nedhengt/Overflate
Monteringsplassering	Tak
Bruksområde	Innendørs
Mekanisk justerbar	Nei
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	68000 h ¹⁾
Nominell levetid L80/B50 ved 25 °C	100000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	83000 h
Antall tenn sykluser	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Utgangsstrøm	275mA / 250mA / 200mA / 150 mA
ECG - Utgangsrøppestrom	5 %

SENSOR

Sensor type	Bevegelse / Lys
Sensortechnologi	Mikrobølge
Sensorens deteksjonsvinkel	150 °
Sensorstyrt inn- og utkoblingstid	5 s...15 min
Bevegelsessensorens rekkevidde	4...12 m ¹⁾
Deteksjonsterskel for dagslyssensor	2...50 lx

¹⁾ avhengig av vertikal (opptil 4 m) eller horisontal (opptil 12 m) sensorretning

NØDBELYSNING

Type nøddriftstest	Ingen
--------------------	-------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC
Begrenset overflatetemperatur	Ja
Ballskuddsikker	Nei
Utskiftbar LED modul	Kun av en ekspert

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Når det brukes i svært kalde applikasjoner som i kjølelagring, kan det være nødvendig med en spesiell membran for å sikre levetid / Tilgjengelig fra september 2026
Tilleggsfunksjon	EVERLOOP / MULTI LUMEN

Oppgradering og utskifting av komponenter

Components Light Source

Produktbilde	Produktnavn	EAN
	DR DS-P -40/220-240/475 L NSV	4099854258497
	LISOEV 1450X35 67 42W 830 DP FLEX	4099854522208

Utstyr/tilbehør

- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)
- EVERLOOP- armatur: oppgraderinger og utskiftninger tilgjengelig

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	G11290706 DAMP PROOF FLEX SENSOR IP66
	Juridisk informasjon	Legal Insert G11286590
	Juridisk informasjon	Safety Insert G11286591
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk informasjon	G11291214 Light Source Insert
	Samsvarserklæringer	DP FLEX SN LUM
	Samsvarserklæringer UKCA	DP FLEX SN LUM
Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES-fil (IES)	DP FLEX SN 1500 P 42W ML 830 IP66



Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	LDT-fil (Eulumdat)	DP FLEX SN 1500 P 42W ML 830 IP66
	UGR-fil (UGR-tabell)	DP FLEX SN 1500 P 42W ML 830 IP66
	Lysfordelingskurve, type kjegle	DP FLEX SN 1500 P 42W ML 830 IP66
	Lysfordelingskurve, type polar	DP FLEX SN 1500 P 42W ML 830 IP66
CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	BIM Revit 3D	Damp Proof Flex
	CAD STEP 3D	DP FLEX SN 1500

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854894428	Sammenleggbare eske 1	1,328 mm x 95 mm x 78 mm	1727.00 g	9.84 dm³
4099854894435	Ytterkartong 6	1,650 mm x 248 mm x 215 mm	11930.00 g	87.98 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON



Referanser / Linker

– For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.