


Switch ILY II 12000lm 3/4000K

Elnr.: 3340505


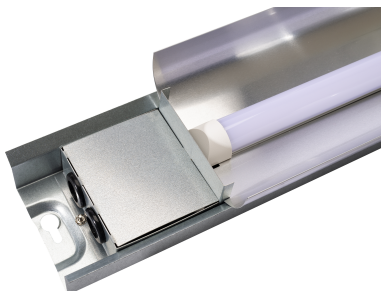


ILY er en åpen industriarmatur utviklet for effektiv belysning i krevende miljøer. Armaturen er enkel å montere, med koblingsklemmer i begge ender og gjennomgangskobling $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$.

Den leverer et kraftig lysutbytte på 12 000 lumen og har en lengde på 1440 mm. Integrert Kelvin-switch gjør det mulig å velge mellom 3000K og 4000K. Armaturen kan også leveres i DALI-2-versjon.

ILY er et godt valg for butikker, industrilokaler med høyt lysbehov og lagerbygg, spesielt der det er stor takhøyde.

Kapslingsgrad IP23, klasse I.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	61/71/80
Lumen/Watt (lm)	150
Lysstyrke (lm)	9350/10650/12000
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	450
Antall armaturer B 10A	5
Antall armaturer C 10A	9
Antall armaturer B 16A	9
Antall armaturer C 16A	15
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40
Erstatning 1-1	Lysrør T5 3x58W, Lysrør T8 2x80W, Lysrør T8 3x4

Utførelse

Farge	Grå
Materiale	Stål
IP klasse	23
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I

Switch ILY II 12000lm 3/4000K

Elnr.: 3340505

Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Ja
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	110
Produktfamilie	Switch Ily
Bruksområde	Industri, Sportshaller, Butikk og næring, Bod/lage

Dimensjoner

Lengde (mm)	1440
Høyde (mm)	70
Bredde (mm)	140
Nettovekt (g)	2700

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.