

Inspire Prism

Inspire 1500 Hvit prismatisk 4800lm 3000K Ra>80 Dim 1x snortrekk

El-nummer:	3345129
EAN:	7021982128608
SG artikkelnr:	212860



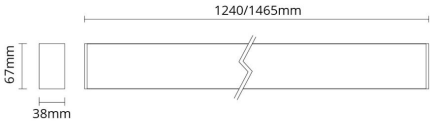

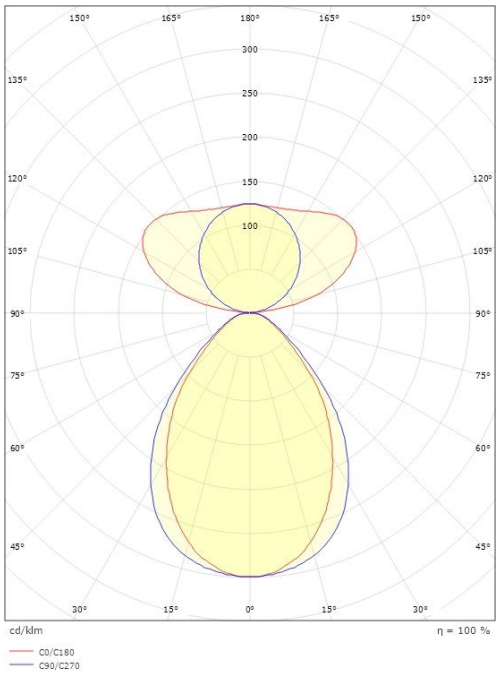

Elektrisk

System effekt (W):	35W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 29
PE Lekkasjestrøm (mA):	0.07

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	4800lm
Lysutbytte:	137 lm/W
Kan programmeres med CLO:	Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>100.000
Levetid:	L96>50.000
Driver, t/maks utfall %:	100000/10
Lysstråling:	Direkte/Indirekte 50/50%
Optikk:	Prismatisk afskærmning
UGR:	UGR<19
Synlig flimmer (PstLM):	<1
Stroboskopisk flimmer (SVM):	<0,4
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0
EL kompatibel:	Ja

Styring

Styring:	Dim 1x snortrekk
Driver:	950mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse I
IP Klasse:	IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	B
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Avskjermingens materiale:	Polykarbonat (PC)

Montering/Tilkobling

Montering:	Nedhengt, Innendørs
Modul:	1500
Wiresett:	2x2m wire kit
Kabel:	Kabel 3x0,75mm² 2,5m

Dimensjoner

Lengde (mm) L:	1465
Bredde (mm) W:	38
Høyde (mm) H:	67
Vekt (kg) brutto/netto:	4.3 / 3.9

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	1590 x 90 x 61

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 6 0 8