
# Inspire Prism

## Inspire 1500 Sort prismatisk 4470lm 4000K Ra>80 DALI-2

| | |
|---|---|
| El-nummer: | 3345136 |
| EAN: | 7021982128677 |
| SG artikkelnr: | 212867 |



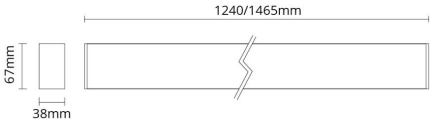



### Elektrisk

| | |
|---|---|
| System effekt (W): | 35W |
| Spenning: | 220-240V |
| Frekvens (Hz): | 50/60Hz |
| Maks. armaturer per sikring: | B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 29 |
| PE Lekkasjestrøm (mA): | 0.29 |

### Lysteknikk

| | |
|---|---|
| Type lyskilde: | LED |
| Effektiv lysstrøm (lm): | 4470lm |
| Lysutbytte: | 128 lm/W |
| Kan programmeres med CLO: | Ja (påvirker lm utbytte) |
| Farge temperatur: | 4000K |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI): | Ra>80 |
| MacAdams faktor: | SDCM: 3 |
| Levetid: | L90/B10>100.000 |
| Levetid: | L96>50.000 |
| Driver, t/maks utfall %: | 100000/10 |
| Lysstråling: | Direkte/Indirekte 50/50% |
| Optikk: | Prismatisk afskærmning |
| UGR: | UGR<19 |
| Synlig flimmer (PstLM): | <1 |
| Stroboskopisk flimmer (SVM): | <0,4 |
| Fotobiologisk sikkerhet: | RG 0 |
| EL kompatibel: | Ja |

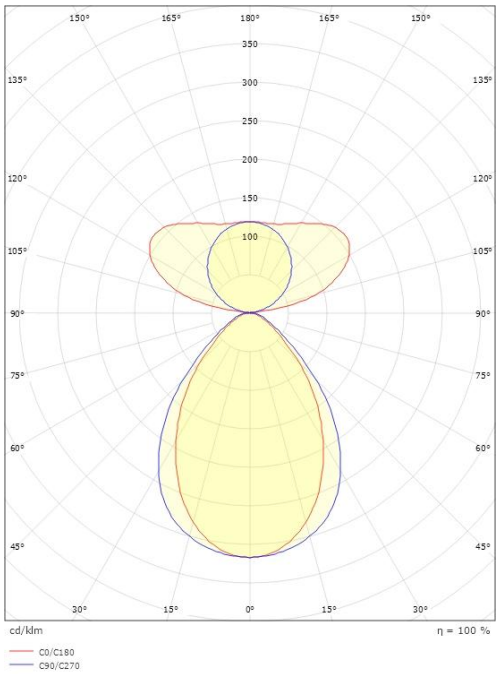


### Styring

| | |
|---|---|
| Styring: | DALI-2 |
| Driver: | 950mA |

### Beskyttelse

| | |
|---|---|
| Isolasjonsklasse: | Klasse I |
| IP Klasse: | IP20 |

### Energi og godkjenning

| | |
|---|---|
| Inneholder lyskilde med energiklasse: | B |
| Breeam: | Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05) |

### Materialer og overflater

| | |
|---|---|
| Materiale: | Aluminium |
| Avskjermingens materiale: | Polykarbonat (PC) |

### Montering/Tilkobling

| | |
|---|---|
| Montering: | Nedhengt, Innendørs |
| Modul: | 1500 |
| Wiresett: | 2x2m wire kit |
| Kabel: | Kabel 5x0,75mm² 2,5m |

### Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Lengde (mm) L: | 1465 |
| Bredde (mm) W: | 38 |
| Høyde (mm) H: | 67 |
| Vekt (kg) brutto/netto: | 4.3 / 3.9 |

### Forpakning

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 1590 x 90 x 61 |

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 6 7 7