Square BL R600 4250lm 3000/4000K OP o

Elnr.: 3348084

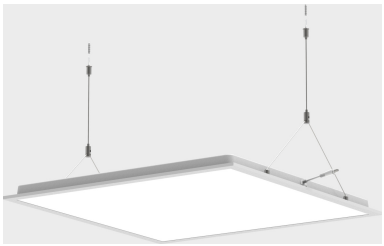

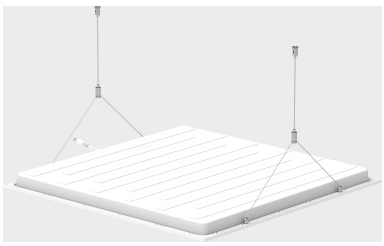

Square BL-serien er teknisk, bakbelyst armatur med gode belysnings- og energieffektivitets-egenskaper >130lm/W for MP, >120lm/W for OP versjon. Mikroprismatisk (MP) optikk for UGR<19 installasjoner. Square BL leveres standard med CCT-switch 3000K/3500/4000K. Meget lavtbyggende, kun 30mm høy. Som tilleggsutstyr finnes en skrueløs 70mm høy ramme for utenpåliggende montasje, samt sett med klips (4stk) hvis armaturen skal festes i faste himlingstyper, eller wireoppheng. Square BL variantene med Av/På leveres komplett med LED driver påmontert 2m ledning m/plugg eller 3-polet Linectboks. For DALI versjon leveres den med 5-polet Linectboks. Klasse II, IP20





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	35
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	4250
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1050
Antall armaturer B 10A	15
Antall armaturer C 10A	25
Antall armaturer B 16A	24
Antall armaturer C 16A	40
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 22
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	125.000
Levetid L70B10 Ta25°	110.000

Square BL R600 4250lm 3000/4000K OP o

Elnr.: 3348084

Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B10 Ta25°	78.000
Levetid L90B50 Ta25°	75.000
Levetid L90B10 Ta25°	40.000
IK-klasse	04
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	-
Optikk	Opal
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Firkantet
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	595
Lengde på tilf. kabel (mm)	2000

Tilbehør

	Ramme til LED Panel 600x600x70mm Hvit	
	Square BL wireoppheng	
	Square BL festeklips 4pcs	
66146944+3306391	Driver LED Panel 1000mA 40W LP2	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.