

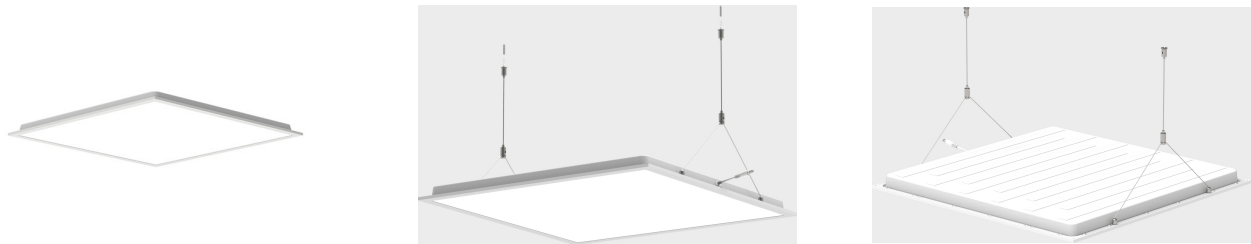


# Square BL R600 4250lm 3000/4000K OP o

Elnr.: 3348085

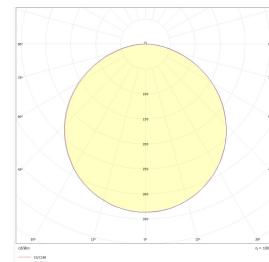

Square BL-serien er teknisk, bakbelyst armatur med gode belynings- og energieffektivitets-egenskaper  $>130\text{lm/W}$  for MP,  $>120\text{lm/W}$  for OP versjon. Mikroprismatisk (MP) optikk for  $\text{UGR}<19$  installasjoner. Square BL leveres standard med CCT-switch 3000K/3500/4000K. Meget lavtbyggende, kun 30mm høy. Som tilleggsutstyr finnes en skrueløs 70mm høy ramme for utenpåliggende montasje, samt sett med klips (4stk) hvis armaturen skal festes i faste himlingstyper, eller wireoppheng. Square BL variantene med Av/På leveres komplett med LED driver påmontert 2m ledning m/plugg eller 3-polet Linectboks. For DALI versjon leveres den med 5-polet Linectboks. Klasse II, IP20..



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	35
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	4250
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	15
Antall armaturer C 10A	25
Antall armaturer B 16A	24
Antall armaturer C 16A	40
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

## Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 22
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	125.000
Levetid L70B10 Ta25°	110.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000

# Square BL R600 4250lm 3000/4000K OP o

Elnr.: 3348085

Levetid L80B10 Ta25°	78.000
Levetid L90B50 Ta25°	75.000
Levetid L90B10 Ta25°	40.000
IK-klasse	04
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	-
Optikk	Opal
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	3
Utforming	Firkantet
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

## Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	595

## Tilbehør

Square BL 600x600x70mm Hvit ramme



Square BL wireoppheng



Square BL festeklips 4pcs



## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.