Glamox

i60-1500 LED 6000 DALI 840 OP

En sprutsikker, fleksibel LED-armatur for interiør og industri. Den monteres enkelt i tak eller på vegg, på skinner, eller i horisontal wire. Armaturhuset er produsert i galvanisert lakkert stål med et andre lag av hvit epoxy/polyester-pulverlakk. Endestykker i sprøytestøpt ASA og avdekning i opal polykarbonat.

Artikkelnr	I60087234
GTIN	7054130872344
El-nummer	3384245
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Lineær
EPD (Environmental Product Declaration)	true

LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.23
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	176
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	50
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35

Optikk	
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	24
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
DALI 2 sertifisert	true

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IK klasse	07
IP klasse	44

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	6655
Lumen/Watt (lm/W)	142
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	5
Lysdistribusjon ned %	95
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
DALI-2 part 251, 252, 253	true
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Armaturhus	
Materiale	Stål
Overflatebehandling material - overdel	Galvanisert
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1502
Bredde (mm)	165
Høyde (mm)	57
Maks opphengsavstand	1360
Nettovekt (kg)	3.4408


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme

Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	47.05
Totalt resirkulerbart materiale i %	54.28
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	18.93
Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;Optikk;Sensor;Endestykker
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	3.74

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

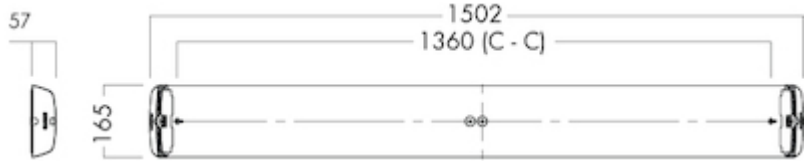

i60-1500

