

A25-S

A25538804




A25-S280 1100 HF SMR-SEN 840

Glamox A25-S er en utenpåliggende armatur med en enkel, tidløs design. Forfra er den en perfekt sirkel, i profil er armaturhus og avdekningen sammenhengende, og danner en modifisert superellipse.

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3385187**

Lagerkategori **A**

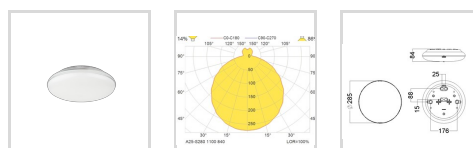

Dimensjoner

Nettvekt:	1,3
Bruttovekt (kg):	1,46
Diameter (mm):	285
Høyde (mm):	84

Armaturhus

Materiale:	Polykarbonat
Farge:	Transparent

Optikk

Optikk:	OP - opal
Avdeknings materiale:	Polykarbonat
Lysfordeling Opp/Ned:	10/90

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50

Teknisk data

IP klasse	
IK klasse	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	

Driver

Driver	
Antall LED drivere	
Elektrisk tilbehør	ON/OFF mi

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	

Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	37
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	62
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	60
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	100

Tilkobling	
Ledningstilkobling:	5x2x2.5mm ² fjærklemme

Medianlevetid (EN 62717) L90 Ta25 (h)
Sensor informasjon
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)
Sensor type
Produkt kategori
Produkt type

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers