


[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

A25-S

A25538851



A25-S400 2500 DALI-CF 830

Glamox A25-S er en utenpåliggende armatur med en enkel, tidløs design. Forfra er den en perfekt sirkel, i profil er armaturhus og avdekningen sammenhengende, og danner en modifisert superellipse.

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer

Lagerkategori

A



Dimensjoner

Nettvekt:	0
Bruttovekt (kg):	0
Diameter (mm):	405
Høyde (mm):	98

Armaturhus


Materiale:	Polykarbonat
Farge:	Transparent

Optikk

Optikk:	OP - opal
Avdeknings materiale:	Polykarbonat
Lysfordeling Opp/Ned:	10/90

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50

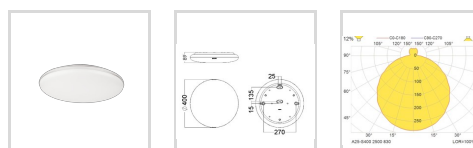

Teknisk data

IP klasse	
IK klasse	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	

Driver

Driver	DALI CF = digital addressable lighting interface with com
Antall LED drivere	

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L70 Ta25 (h)	
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	