

A25-S

A25538852




A25-S400 2500 DALI-CF 840

Glamox A25-S er en utenpåliggende armatur med en enkel, tidløs design. Forfra er den en perfekt sirkel, i profil er armaturhus og avdekningen sammenhengende, og danner en modifisert superellipse.

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3385197**

Lagerkategori **A**

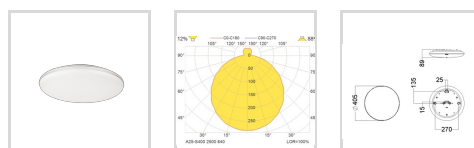

Dimensjoner

| | |
|------------------|------|
| Nettovekt: | 2,1 |
| Bruttovekt (kg): | 2,28 |
| Diameter (mm): | 405 |
| Høyde (mm): | 89 |

Armaturhus

| | |
|------------|--------------|
| Materiale: | Polykarbonat |
| Farge: | Transparent |

Optikk

| | |
|-----------------------|--------------|
| Optikk: | OP - opal |
| Avdeknings materiale: | Polykarbonat |
| Lysfordeling Opp/Ned: | 10/90 |

Elektriske data

| | |
|--------------------|-----|
| Spenning fra (V): | 220 |
| Spenning til (V) : | 240 |
| Frekvens (Hz): | 50 |

Teknisk data

| | |
|---------------------------------------|--|
| IP klasse | |
| IK klasse | |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | |

Driver

| | |
|--------------------|---|
| Driver | DALI CF = digital addressable lighting interface with com |
| Antall LED drivere | |

Lystekniske data

| | |
|---|----|
| Lyskilde | |
| Fargegjengivelse og fargetemperatur | |
| Lumen Ut | |
| MacAdam step | |
| Lumen/Watt | |
| Medianlevetid (EN 62717) Ta25 | 10 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25 | |
| Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h) | |
| Medianlevetid (EN 62717) L90 Ta25 (h) | |

| | |
|---|----|
| Maksimal frekvens (Hz): | 60 |
| Totalt effektforbruk (W): | 20 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning): | 20 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning): | 33 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning): | 32 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning): | 53 |

Tilkobling

Ledningstilkobling

5x2x2.5m

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites [↗](#)

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)