



CorePro LED tube Universal T8



CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

Den nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gir enkelhet til belysningsprosjektet ditt. Du trenger ikke lenger å ta hensyn til driverteknologien. Takket være en unik design passer Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i lysarmaturer som opererer enten på elektromagnetiske forkoblinger eller HF elektroniske forkoblinger eller nettstrømtilkobling. Veldig enkel å betjene og ikke nødvendig å ha dobbelt lager av produkter! Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt trygg, pålitelig og enkelt å installere, og er det ideelle alternativet til standard lysrør for å spare energi og redusere investeringen.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT of 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 grad(er)
Lysytelse	2 700 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korrelert fargetemperatur (nom)	6500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	117 lm/W
Fargesamsvar	<6

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	23 W
lyskildestrom (nom.)	130 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spennning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58 W

CorePro LED tube Universal T8

Startstrøm ved nettstrøm	9.6
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – nettstrøm	80
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	80
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp. sokkel	16
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – nettstrøm	128
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	128
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp. sokkel	25

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1 500 mm
Lyspæreform	T8


Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse	E
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS TUV CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	23 kWh
EPREL-registreringsnummer	1315792

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
Full EOC	871869680176500
Lokal kodebeskrivelse	3855245
Bestillingskode	929001869702
Materialenr. (12NC)	929001869702
Lokal bestillingskode	3855245
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696801765
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696801772



Målskisse

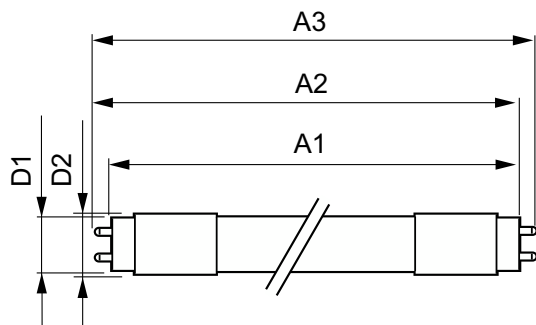


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm

CorePro LED tube Universal T8

Levetid

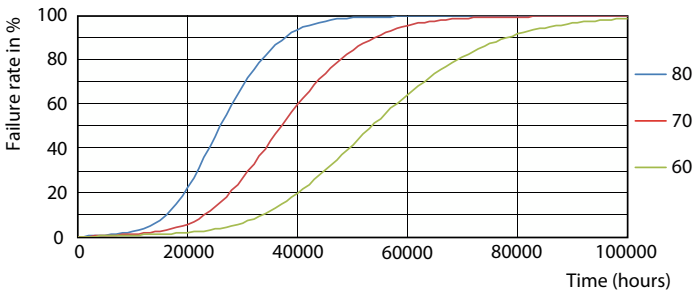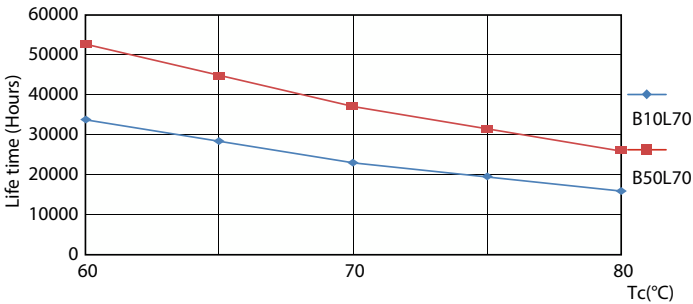

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

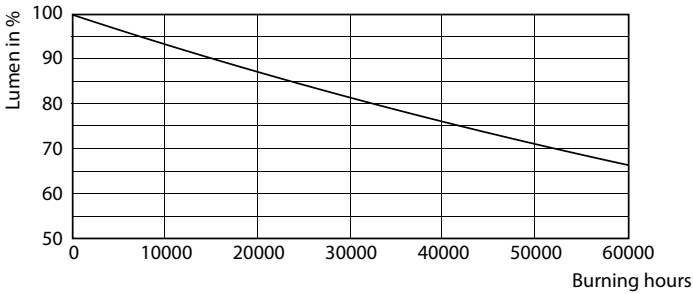

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

