



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

CorePro LED-rør er en rimelig LED-løsning som egner seg til å erstatte T8-lysrør. Produktet gir en naturlig lyseffekt ved allmennbelysning og øyeblikkelige energibesparelser – en miljøvennlig løsning.

Warnings and safety

• –

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	30000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	1600 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	110,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14,5 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spennings (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	40 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

CorePro LEDtube EM/Mains

Mekanisk og innfatning	
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1200 mm
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	15 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869671107100


Målskisse



A3

TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 4000K G13 Ess

Fotometriske data




General Uniform Lighting
1 x TLED14.5W840 1600lm
Page 1/1

LEDtube 1200mm 15W G13 840 1600lm

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840
EAN/UPC – produkt	8718696711071
Bestillingskode	71107100
Lokal bestillingskode	3861307
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001338802
SAP-nettvekt (stykk)	0,215 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

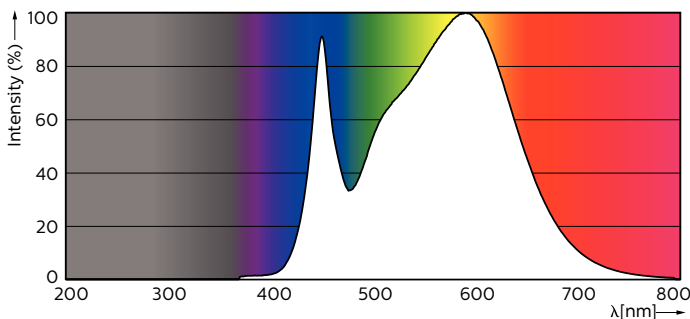

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometriske data




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Levetid

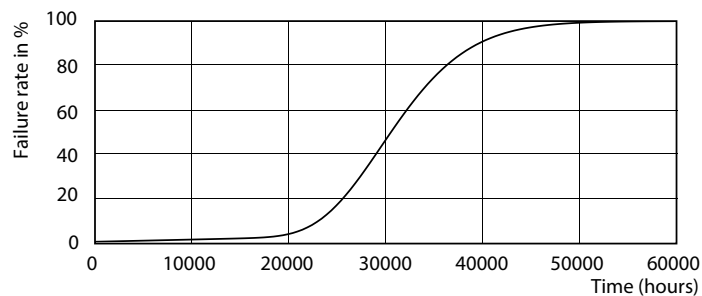

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

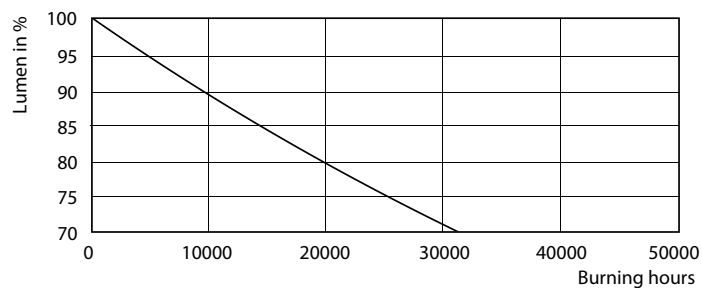

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

