
Produktdatablad
Karakteristikker

VW3A5504
Common mode filter m/ 6 kjerner D2

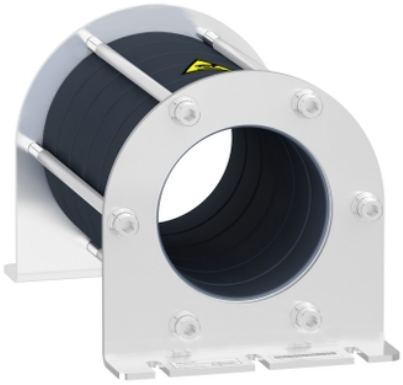

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Common mode output filter
Serie kompatibilitet	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Verdien av induktans	180 µH
Kompatibilitet	Variable speed drive ATV630 veggmontering, 15…90 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV650 veggmontering, 15…90 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV930 veggmontering, 15…90 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV950 veggmontering, 15…90 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV630 veggmontering, 7,5…45 kW, 200...240 V Variable speed drive ATV930 veggmontering, 7,5…45 kW, 200...240 V

Komplementær

Maks motorkabel lengde	150 M(Skjermet kabel) motor: 30…90 kW 380...480 V, med 1 filter 300 M(Uskjermet kabel) motor: 15…90 kW 380...480 V, med 1 filter 300 M(Skjermet kabel) motor: 30…90 kW 380...480 V, med 1 filter + VW3A5503 500 M(Uskjermet kabel) motor: 30…90 kW 380...480 V, med 1 filter + VW3A5503 500 M(Skjermet kabel) motor: 15…22 kW 380...480 V, med 1 filter + VW3A5503 500 M(Skjermet kabel) motor: 30…90 kW 380...480 V, med 2 filter 1000 M(Uskjermet kabel) motor: 15…22 kW 380...480 V, med 1 filter + VW3A5503 1000 M(Uskjermet kabel) motor: 30…90 kW 380...480 V, med 2 filter 150 M(Skjermet kabel) motor: 15…45 kW 200...240 V, med 1 filter 300 M(Uskjermet kabel) motor: 7,5…45 kW 200...240 V, med 1 filter 300 M(Skjermet kabel) motor: 15…45 kW 200...240 V, med 1 filter + VW3A5503 500 M(Uskjermet kabel) motor: 15…45 kW 200...240 V, med 1 filter + VW3A5503 500 M(Skjermet kabel) motor: 7,5…11 kW 200...240 V, med 1 filter + VW3A5503 500 M(Skjermet kabel) motor: 15…45 kW 200...240 V, med 2 filter 1000 M(Uskjermet kabel) motor: 7,5…11 kW 200...240 V, med 1 filter + VW3A5503 1000 m(uskjermet kabel) motor: 15…45 kW 200...240 V, med 2 filter
Metningsstrøm	2,2 A
Internal diameter	76 Mm for 3-fase kabel innvendig 76 mm for PE kabel utvendig
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse I
Mekanisk robusthet	Støt klasse 3M4 i samsvar med IEC 60721-3-3 Vibrasjoner klasse 3M4 i samsvar med IEC 60721-3-3
Switching frequency	<= 10 kHz
Maksimal utgangsfrekvens	100 Hz
Høyde	210 mm
Bredde	127,5 mm
Dybde	127,5 mm
Vekt	2,96 kg

Miljø

Relativ fuktighet	5…95 % uten kondens
Omgivelsestemperatur drift	−15…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40…70 °C

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet.
Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller pålitelighet til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner.
Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.
Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakningsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,328 kg
Forpakning 1 høyde	17 cm
Forpakning 1 bredde	18,2 cm
Forpakning 1 lengde	27,7 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	92,87 kg
Forpakning 2 høyde	73,5 cm
Forpakning 2 bredde	60 cm
Forpakning 2 lengde	80 cm

Bærekraftig

REACh-regelverk	REACh-erklæring
REACh fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS–Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder