
Produktdatablad
Karakteristikker

VW3A5505
Common mode filter m/ 4 kjerner D3

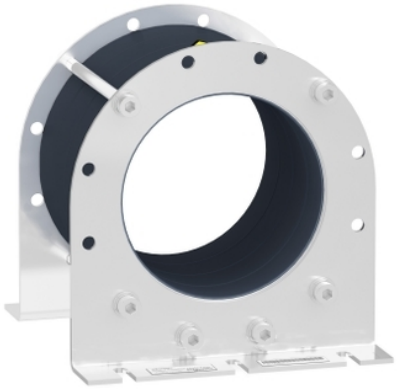

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Common mode output filter
Serie kompatibilitet	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Verdien av induktans	183,2 µH
Kompatibilitet	Variable speed drive ATV630 veggmontering, 110…160 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV650 veggmontering, 110…160 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV930 veggmontering, 110…160 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV950 veggmontering, 110…160 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV630 veggmontering, 55…75 kW, 200...240 V Variable speed drive ATV930 veggmontering, 55…75 kW, 200...240 V

Komplementær

Maks motorkabel lengde	150 M(Uskjermet kabel) motor: 110…160 kW 380...480 V, med 1 filter 150 M(Skjermet kabel) motor: 110 kW 380...480 V, med 1 filter 300 M(Skjermet kabel) motor: 130…160 kW 380...480 V, med 2 filter 500 M(Uskjermet kabel) motor: 110…160 kW 380...480 V, med 2 filter 500 M(Skjermet kabel) motor: 110 kW 380...480 V, med 1 filter + VW3A5506 150 M(Uskjermet kabel) motor: 55…75 kW 200...240 V, med 1 filter 150 M(Skjermet kabel) motor: 55 kW 200...240 V, med 1 filter 300 M(Skjermet kabel) motor: 75 kW 200...240 V, med 2 filter 500 M(Uskjermet kabel) motor: 55…75 kW 200...240 V, med 2 filter 500 m(skjermet kabel) motor: 55 kW 200...240 V, med 1 filter + VW3A5506
Metningsstrøm	3,6 A
Internal diameter	123,9 Mm for 3-fase kabel innvendig 123,9 mm for PE kabel utvendig
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse I
Mekanisk robusthet	Støt klasse 3M4 i samsvar med IEC 60721-3-3 Vibrasjoner klasse 3M4 i samsvar med IEC 60721-3-3
Switching frequency	<= 10 kHz
Maksimal utgangsfrekvens	100 Hz
Høyde	197 mm
Bredde	191 mm
Dybde	196 mm
Vekt	6 kg

Miljø

Relativ fuktighet	5…95 % uten kondens
Omgivelsestemperatur drift	−15…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40…70 °C

Forpakningsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	6,597 kg
Forpakning 1 høyde	22,5 cm
Forpakning 1 bredde	26 cm
Forpakning 1 lengde	36 cm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet.
Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller pålitelighet til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner.
Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.
Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	52,58 kg
Forpakning 2 høyde	73,5 cm
Forpakning 2 bredde	60 cm
Forpakning 2 lengde	80 cm

Bærekraftig

REACh-regelverk	REACh-erklæring
REACh fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS–Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder