DATABLAD

APC ETHERNET LINK

Artikkelnummer **GTIN nr.**

4015120430060



Produktbeskrivelse

Ved å installere flere APC-kontrollenheter og tilhørende DALI-linjer kan Belysningen i alle områder av bygningen moderniseres på en enkel og effektiv måte. For å muliggjøre interaksjon mellom flere linjer og for å kunne styre dem sentralt, kan APC ETHERNET LINK brukes.

- Opptil 16 DALI-linjer kan kobles til APC Ethernet Link
- APC Ethernet Link monteres i taket eller i Koblingsskapet og kobles til en Ethernet-switch
- Koblingen via switchene muliggjør toveis-kommunikasjon mellom alle linjene
- Strømforsyningen til APC Ethernet Link skjer via PoE (Power over Ethernet)
- IP-konfigurasjonen skjer automatisk

Funksjoner som kan realiseres på tvers av linjer med APC ETHERNET LINK:

- Sentral ON/OFF
- Sentral OFF etter tidsforsinket utkobling
- Utløse scener
- Bytt gruppe
- Svermefunksjon

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Grensesnitt og gatewayer
Produktinformasjon	Kompatibel med alle ESYLUX APC-enheter
Samsvar	CE-merket, RoHS, WEEE

FASTGJØRING	
Monteringstype	Takmontering for innfelling i tak og utvendig montering i tak
Monteringssted	Tak
Kontakt	RJ45

KABINETT	
Mål	lengde 216 mm x Bredde 52 mm x Høyde 32 mm
Kapslingsgrad	IP20

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringsystem	DALI-2
Merkespenning	AC/DC
Utgangsspenning	50 – 57 V DC
Utgangsstrøm	350 mA
Strømforbruk	4,1 W
Forbruk i hvilemodus	4,1 W i standby

AUTOMASJON	
Utgangsspenning_maks	57 V
Utgangsstrøm	350 mA

Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Kabel			
CABLE RJ45 3m WH	45 000 95	Forbindelseskabel RJ45, 3 m, hvit	4015120431531
CABLE RJ45 5m WH	30 007 40	Forbindelseskabel RJ45, 5 m, hvit	4015120430695
CABLE RJ45 10m WH	30 007 39	Forbindelseskabel RJ45, 10 m, hvit	4015120430749

DATABLAD

APC ETHERNET LINK

Artikkelnummer **GTIN nr.**

4015120430060

Målskisse



Koblingsskjema

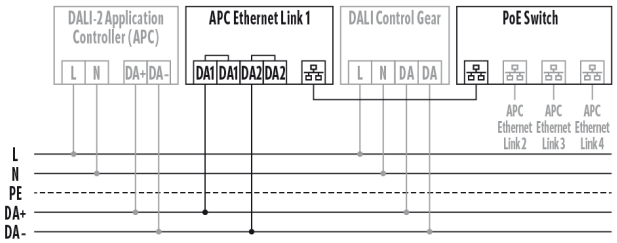

Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

Ved å installere flere APC-kontrollenheter og tilhørende DALI-linjer kan Belysningen i alle områder av bygningen moderniseres på en enkel og effektiv måte. For å muliggjøre interaksjon mellom flere linjer og for å kunne styre dem sentralt, kan APC ETHERNET LINK brukes.

- Opptil 16 DALI-linjer kan kobles til APC Ethernet Link
- APC Ethernet Link monteres i taket eller i Koblingsskapet og kobles til en Ethernet-switch
- Koblingen via switchene muliggjør toveis-kommunikasjon mellom alle linjene
- Strømforsyningen til APC Ethernet Link skjer via PoE (Power over Ethernet)
- IP-konfigurasjonen skjer automatisk

Funksjoner som kan realiseres på tvers av linjer med APC ETHERNET LINK:

- Sentral ON/OFF
- Sentral OFF etter tidsforsinket utkobling
- Utløse scener
- Bytt gruppe
- Svermefunksjon