

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Gateway BMS SpaceLogic KNX, BMS IP Gateway, BACnet sertifisert

El-nummer:

4545443

LSS100300

EAN: 3606482215856

Produktdata

Serie	KNX
Produkt eller type komponent	BACnet/IP gateway

Teknisk data

Kommunikasjonsport protokoll	BACnet KNX
[Us] matespenning	24 V DC
Strømforbruk i W	2 W 12 W
LED-indikator	CPU belastning: LED (Grønn) KNX drevet/tilbakestilling: LED (grønn/rød)
Fysisk interface	1 RJ45 1 TP-UART2
Kontrolltype	RESET tast
Ethernetport	10BASE-T/100BASE-TX
Montering	DIN skinne
Tilkoblingsklemmer	KNX buss: bussterminal 1 kabel (kabler) Strømforsyning: 2 skruterminaler 1 kabel (kabler) Strømforsyning: skruklemmer 1 kabel (kabler)
Høyde	90 mm
bredde	71 mm
Dybde	61 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Høyde over havet, drift	<= 2000 m
Relativ fuktighet	0...93 %
Standarder	IEC 60950-1

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	12,500 cm

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Lengde	15,500 cm
Pakke 1 Vekt	239,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,014 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	80 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	10 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	70 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja

Use Longer



Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	2
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Wiring diagram

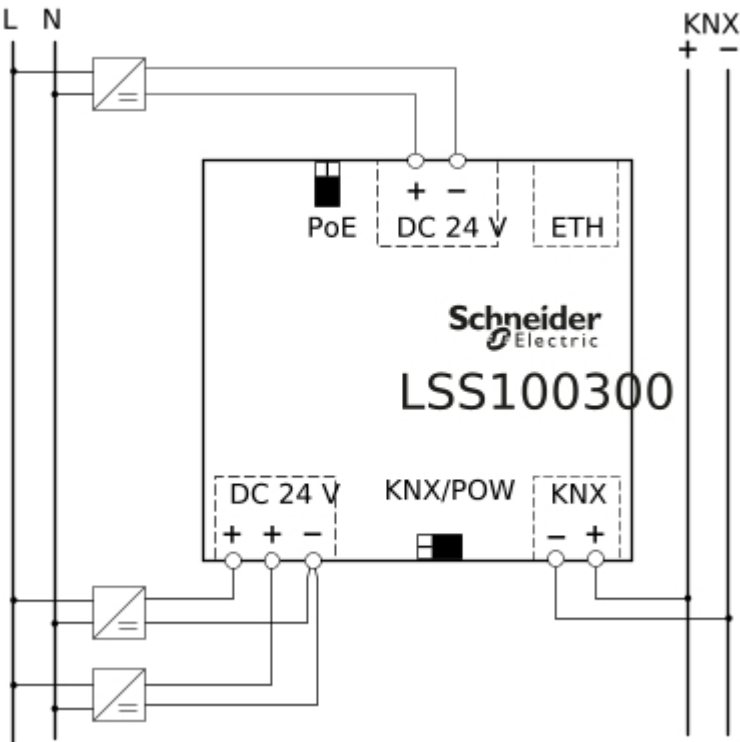


Image of product / Alternate images

Alternative



