DATABLAD

EM-SET Li-Ion 5000mAh 3h

Artikkelnummer **GTIN nr.**

4015120080203



220 - 240 V~ | 3 h | Li-Ion 3,6 V 5 Ah | P 3 W | IP20

Produktbeskrivelse

- Nødbelysningsmodul med enkeltbatteri for LED-innfelte taklamper og LED-Downlights
- Sertifisert i henhold til standarden for nødbelysning EN 60598-2-22 for bruk med LED-innfelte taklamper JUNA
- Med kontakt for plug-and-play-tilkobling til ESYLUX-innfelte taklamper JUNA
- 3 timers sikkerhetsbelysning med redusert Lysstrøm
- Automatisk selvtest
- Funksjonskontroll også mulig via knapp
- Med LED-statusindikator og langvarig Li-Ion-Batteri
- Primærside 4-polet stikkontakt (SL/L/E/N) for maksimal ledningsdiameter 4x1,5 mm²

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Nødlyselement
Leveranse	Nødbelysningsmodul med Li-ion-Batteri, 4-polet tilkoblingsplugg på primærsiden, maks. 4x1,5 mm², 300 mm ledning for driver AC-inngang, to 300 mm ledninger med hylse og plugg for integrering av nødbelysningsmodulen i DC-ledningen mellom armatur og driver, 540 mm ledning med testknapp, 940 mm ledning med LED-statusindikator, monteringsring for status-LED
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE

FASTGJØRING	
Monteringstype	Innfelt takmontering
Monteringssted	Tak
Monteringsmål	Innbyggingsdybde: 45 mm, Ø 22 mm
Tilkoblingstype	Skruklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 - 1,5 mm²
Antall kontakter	4
Lengde på strømledning	0,3 m

KABINETT	
Mål	lengde 240 mm x Bredde 55 mm x Høyde 25,8 mm
Vekt	320 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	5 °C...+45 °C
Relativ luftfuktighet	10 - 95 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Utgangsspenning	10 - 50 V DC
Strømforbruk	5 W
Forbruk i hvilemodus	< 0,8 W

LYS	
Nominell effekt P	3 W

NØDBELYSNING	
Brenntid	3 h
Koblingstype	Beredskapskobling
Batteri	Li-Ion 3,6 V / 5 Ah

Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Elektrisk tilbehør			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	30 001 14	Universell tilkoblingsboks, svart, 5-polet, 2,5 mm²	4015120430992

DATABLAD

EM-SET Li-Ion 5000mAh 3h

Artikkelnummer	GTIN nr.
	4015120080203

Målskisse

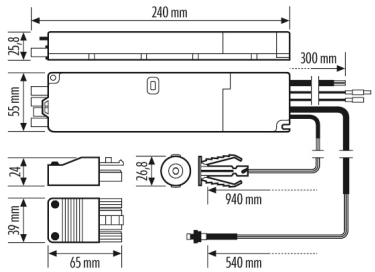

Detaljert produktbeskrivelse

- Nødbelysningsmodul med enkeltbatteri for LED-innfelte taklamper og LED-Downlights
- Sertifisert i henhold til standarden for nødbelysning EN 60598-2-22 for bruk med LED-innfelte taklamper JUNA
- Med kontakt for plug-and-play-tilkobling til ESYLUX-innfelte taklamper JUNA
- 3 timers sikkerhetsbelysning med redusert Lysstrøm
- Automatisk selvtest
- Funksjonskontroll også mulig via knapp
- Med LED-statusindikator og langvarig Li-Ion-batteri
- Li-Ion-batteri tilgjengelig som reservedel
- 4-polet plugg på primærsiden (SL/L/E/N) for maksimal ledningstverrsnitt 4x1,5 mm^2
- Tilkobling av en ledning 5x2,5 mm^2 mulig med JUNCTION BOX 5-POLE BK (EO10430992), som er tilgjengelig som tilbehør