


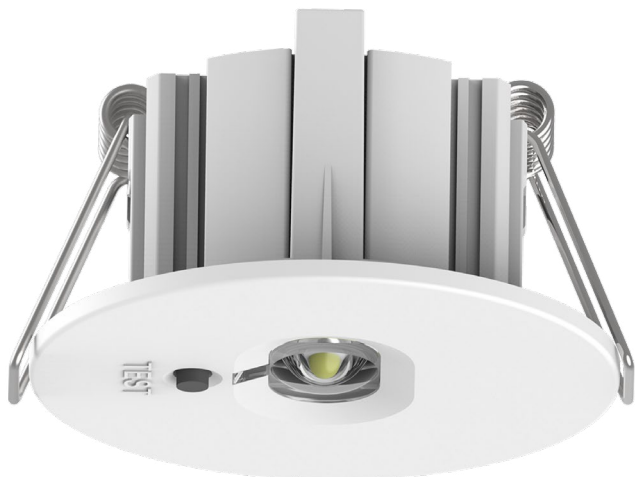

EloSpot Nødllys styres av med selvtest-funksjon. To valgfrie linser (oval og rund) for forskjellige bruksområder er inkludert.

Det har et avtagbart frontdeksel og en tilgjengelig adapterring.

EloSpot har en ekstern driver og separat ekstern batteripakke for enkel vedlikehold og service.

- Oval linse for rømningsvei, korridor eller andre trange områder.
- Rund linse for åpne områder som en lobby, kontor, møterom eller lignende.
- LiFePO4-batteri for lang batterilevetid.
- Effektiv LED med høy effekt.



ELOSPOT-AT



ELOSPOT-AT-B



ELOSPOT-PICT

Spesifikasjoner

Driftsspenning	230V AC
Energiforbruk i drift	Maks. 4,5W
Batteri	LiFePO4 3,2V 4,8Wh 1500mAh
Driftstemperatur	0 til 40 °C
Ladetid	24 timer
Driftsmodus	Markeringslys (maintained) Ledelys (non-maintained) Kinomodus
Drift i nødmodus	1 time
Kapslingsgrad	IP20
Funksjoner	Automatisk / Manuell test
Installasjon	Tak (innfelt)
Kabelverrsnitt	0,2-2,5 mm ²
Leseavstand	20 m

Avstandstabeller

Rund linse	0,5 Lux		1 Lux	
Montering-shøyde (m)				
2	4,5	10,8	3,7	8,9
2,5	5	12	4	9,6
3	5,3	13,3	4,1	10,3
3,5	5,6	14	4,2	10,7
4	5,7	14,7	4,2	11,1
4,5	5,8	15,1	4,2	11,4
5	5,8	15,6	4	11,8
6	5,9	16,1	4	11,7
7	5,8	16,6	3,8	11,4
8	5,6	16,8		
9	5,5	16,7		
10	5,5	16,2		

Avstandene er målt fra senter av armaturen.

Oval linse	1 lux			
Montering-shøyde (m)				
2	1,1	2,2	8,8	20,8
2,5	1,1	2,4	9,4	23,3
3	1,2	2,5	9,9	23,6
3,5	1,2	2,5	10,4	25,2
4	1,3	2,7	10,5	24,3
5	1,3	2,8	10,4	23,7
6	1,4	3,2	10,3	23,1
7	1,3	2,8	10,1	23,4

Avstandene er målt fra senter av armaturen.

Oval linse	0,5 lux			
Montering-shøyde (m)				
2	1,8	4,6	10,2	23,3
2,5	1,8	5,2	11,5	26
3	1,5	5,4	12,6	28,7
3,5	1,5	5,7	13,2	29,7
4	1,7	5,8	13,4	29,9
5	1,6	7	13,9	30,7
6	1,6	7,7	13,6	30,9
7	1,6	8	13,7	30,7
8	1,6	8	13,5	30,6
9	1,5	7	13,6	31,3
10	1,4	6,7	13,3	31

Avstandene er målt fra senter av armaturen.

Bestillingsinformasjon

ELOSPOT-AT	Ledelys AT, innfelt, M/NM, 10år, 240lm
ELOSPOT-AT-B	Ledelys AT sort, innfelt, M/NM, 10år, 240lm
ELOSPOT-DR14	Dekorring EloSpot, rund, 140mm
ELOSPOT-DR14-B	Dekorring EloSpot, rund, svart, 140mm
ELOSPOT-DR8	Dekorring EloSpot, rund, 80mm
ELOSPOT-DR8-B	Dekorring EloSpot, rund, svart, 80mm
ELOSPOT-P-DD	Piktogram diagonal ned, EloSpot/EloQuad
ELOSPOT-P-DU	Piktogram diagonal opp, EloSpot/EloQuad
ELOSPOT-P-D	Piktogram pil ned, EloSpot/EloQuad
ELOSPOT-PICT	Nedhengt skilt, EloSpot, komplett
ELOSPOT-PICT-B	Nedhengt skilt sort, EloSpot, komplett
ELOSPOT-P-DD	Piktogram diagonal ned, EloSpot/EloQuad
ELOSPOT-P-DU	Piktogram diagonal opp, EloSpot/EloQuad
ELOSPOT-P-D	Piktogram pil ned, EloSpot/EloQuad