DATABLAD

ELH-2 EL LED 3h SC SM

Artikkelnummer **GTIN nr.**

4015120080067





Produktbeskrivelse

- Nødlys med enkeltbatteri og 3 timers nødlysvarighet for **påbygg i tak**
- Drift i standby-modus
- Lysutstråling nedover og optimalisert for belysning av enten **rom eller korridorer** (via medfølgende linseinnsatser)
- Visning av testresultater via fargede lysdioder (grønn/rød)
- Selvtest og valgfri fjernstyrt utkobling, og **statusavlesningsfunksjon via DALI-2-buss**(DALI part -202)

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Sikkerhetsbelysning
Leveranse	*UNDEFINED TEXT*
Brukergrensesnitt	DALI-Bus
Samsvar	CE-merket, EAC, WEEE, RoHS

FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringssted	Tak
Tilkoblingstype	Innstikksklemme

KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 57,5 mm, Ø 123 mm
Vekt	320 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Farge	hvit
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	DALI-2
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Toppstrøm DALI	2 mA

LYS	
Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	1,5 W
Lysstrøm	120 lm
Lyseffekt	80 lm/W
Fargetemperatur	6000 K
Levetid L80B50 ved 25 °C *	35000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG1

NØDBELYSNING	
Brenntid	3 h
Koblingstype	Beredskapskobling
Lysstrøm når sikkerhetslysfunksjonen er slått på	120 lm
Tilførsel	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	LiFePO4 3,2 V / 1,8 Ah
Ladetid	24 h
Statusvisningen	*UNDEFINED TEXT*
Automatisk selvtest	✓


DATABLAD

ELH-2 EL LED 3h SC SM


Artikkelnummer **GTIN nr.**

4015120080067

Målskisse

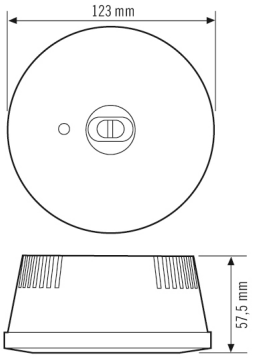

Lysfordeling

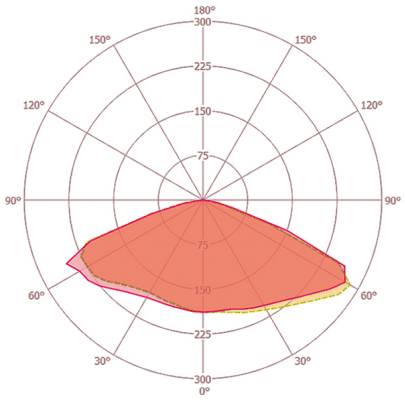

Detaljert produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri nødlys med 3 timers nødlys for takmontering
- Funksjonskontroll og selvtest
  - Kontinuerlig ladekontroll
  - Automatisk, ukentlig funksjonstest og årlig driftstest
  - Statusavlesningsfunksjon via DALI-2-buss (DALI del -202)
  - Visning av testresultatene med fargede LED-er (grønn/rød)
- Drift i standby mode
- Lysutstråling nedover og optimalisert for belysning av rom eller korridorer
- Inkludert batteri med polbeskyttet pluggkobling