


El.nr.

6901112	Onnline patchkabel Cat 6A S/FTP 0,25m
6901113	Onnline patchkabel Cat 6A S/FTP 0,50m
6901114	Onnline patchkabel Cat 6A S/FTP 1,00m
6901115	Onnline patchkabel Cat 6A S/FTP 1,50m
6901116	Onnline patchkabel Cat 6A S/FTP 2,00m
6901117	Onnline patchkabel Cat 6A S/FTP 3,00m
6901118	Onnline patchkabel Cat 6A S/FTP 5,00m
6901119	Onnline patchkabel Cat 6A S/FTP 10,00m
6901120	Onnline patchkabel Cat 6A S/FTP 15,00m

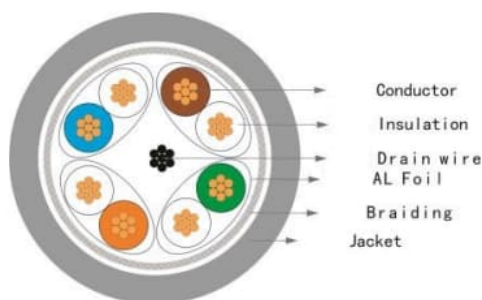

Generell informasjon

Type: SFTP CAT6A LSZH Patchkabel

Leder: Materiale: Flertrådet, fortinnet kobber

Diameter: 0.152 ± 0.005 mm (28AWG)

Isolasjon: Materiale: SKIN-FOAM-SKIN PE

Diameter: 1.01 ± 0.05 mm

Ytre kappe: Materiale: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

Diameter: 6.0 ± 0.2 mm

Tykkelse: ≥ 0.5 mm

Farge: Grå RAL7035

Skjerming

Aluminiumsfolie: Overlapping $\geq 25\%$

Fletting: Aluminium-Magnesium-legering

Dekkingsgrad: $\geq 40\%$

Avløpstråd: Fortinnet kobber 7×0.16 mm

Lengdetoleranse

$L \leq 1$ m: ± 5 mm

1 m $< L \leq 2$ m: ± 10 mm

2 m $< L \leq 5$ m: ± 20 mm

5 m $< L \leq 15$ m: ± 50 mm

$L > 15$ m: ± 100 mm

Fysiske egenskaper

Strekkfasthet isolasjon: ≥ 10 MPa

Forlengelse isolasjon: $\geq 200\%$

Strekkfasthet kappe: ≥ 10 MPa

Forlengelse kappe: $\geq 125\%$

Elektriske egenskaper (ved 20°C)

Lineær motstand: $\leq 14 \Omega/100$ m

Isolasjonsmotstand: ≥ 5000 M Ω /km

Dielektrisk styrke: DC 1kV/1 min, ingen gjennomslag

Installasjonsinfo

Arbeidstemperatur: -20°C til +60°C

Bøyeradius: $\geq 10 \times$ ytterdiameter

Standarder

ISO/IEC 11801

TIA568-2.D

EN50173

RoHS 2011/65/EU

REACH EC 1907/2006