

dGlink patchepanel 24 prot UTP/STP

Produktbeskrivelse

dGlink 19" patchepanel er modulbasert, hver modul har plass 6 Keystone, totalt 24 keystones. Panelet leveres uten Keystone.

Panelet oppfyller klavet i standardene; ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801-1:2017, YD/T 926.3-2009, ISO/IEC 60603-7 og til utjevningsforbindelse mellom ledende deler iht. NEK702_EN 50310:2016 7.5.3.1 -se montasje anvisning for panelet.



Vare.nr: 375806
El.Nr.: 6921717

Konstruksjon

Egenskap	Beskrivelse
Ramme	Nickelbelagt stållamme
Frontmoduler	Sort plast
Kabelhåndtering	Sort plast
Keystone innfestning	AMP110
Jordtrå	1mm ² gul/grønn jordtrå for utjevning

Inkludert i esken

Vare	Beskrivelse
Patchepanel	1x dGlink patchepanel
Montasje skruer	4x bolter og muttere for montering i 19" monteringskinner
Merkelapper	Merke lapper/ark fra nummerering fra 01 til 255


Tilbehør - keystone

Vare. Nr.	El.Nr.	Beskrivelse
30070	6921700	dGlink RJ45 Kat.6A skjermet keystone
40070	6921701	dGlink RJ45 Kat.6A Uskjermet keystone hvit
40071		dGlink RJ45 Kat.6A Uskjermet keystone sort
50070	6921702	dGlink RJ45 Kat.6 Uskjermet keystone
50122203	6900756	Keystone holder for LC Duplex adapter
531003		Fiberkasett for dGlink 19" patchpanel
62617053		HDMI Keystone til Hdmi Female 20cm

Standardverifisering

dGLink patchepanel inngår i følgende standarder

- ANSI/TIA-568.2-D
- ISO/IEC 11801-1:2017
- YD/T 926.3-2009
- ISO/IEC 60603-7

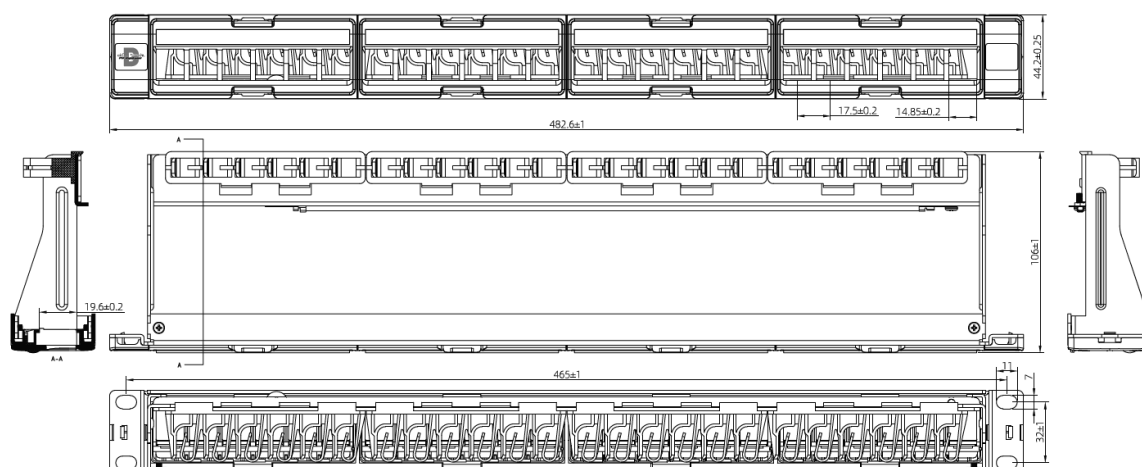

Jording av patchepaneler i forhold til NEK 700 - EN50310

Ved montasje av dGlink patchepanel i henhold til montasjebeskrivelsen vil krav til utjevningsforbindelse mellom ledende deler i Maxeta dataskap iht. NEK702_EN 50310:2016 7.5.3.1 være ivarettatt uten bruk av ytterligere separat utjevningsforbindelse.

Tester

Foretak	Beskrivelse	Sertifikat nr.
Maxeta	Jording av patchepaneler i forhold til NEK 700 - EN50310	0250112V01