





METRIC
INDUSTRIAL

KTVB
Vegg/abonnentboks

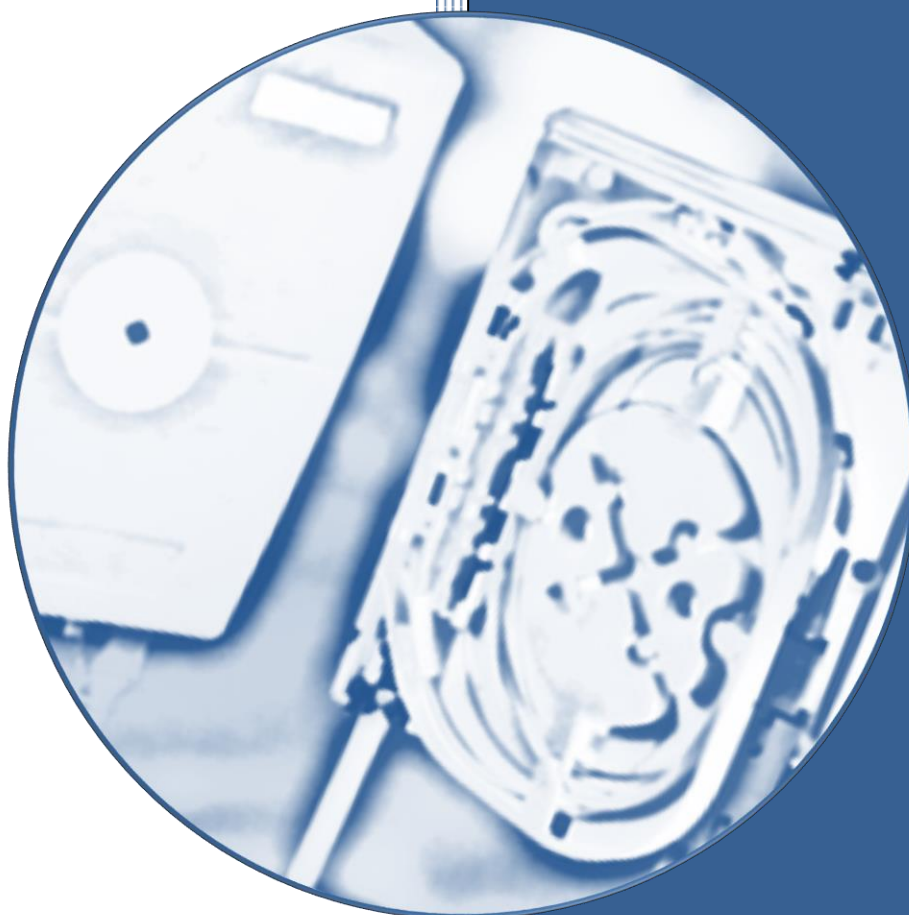

KTVB (Kunde Tilknytning Vegg Boks) er et svært kompakt vegg-uttak for inntil 4 FO-kontakter. Boksen gir god mekanisk beskyttelse for fiberen og tillater hensiktsmessig tilgang samtidig som den sørger for den høyeste standard for fiber føring. Boksen benyttes vanligvis til kunde aksess og monteres normalt i nærheten av hjemme sentralen levert av bredbånds leverandøren.

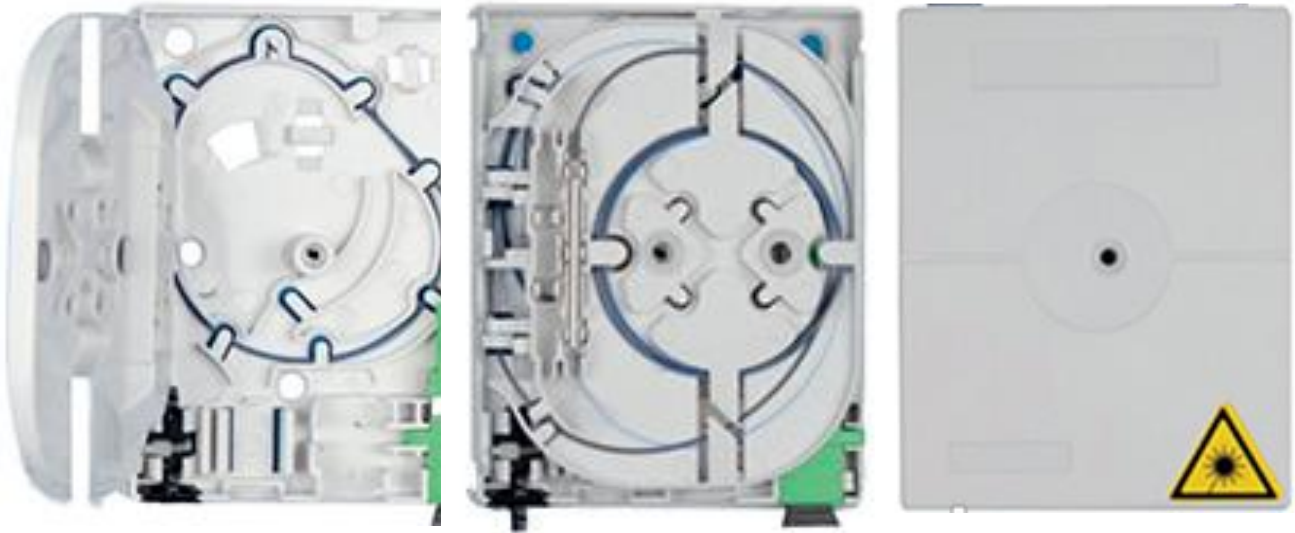

- Til innendørs installasjon
- Passer på standard kanal boks med 60 mm hullbilde
- Inntak og terminering av både skjult og synlig abonnentkabel
- Garantert fiber bøyeradius på minimum 25 mm
- Plass for enkel SC eller dobbel LC adapter
- Miljøvennlig LSZH materialer
- Kabel inngang fra siden, bunn, topp, bak
- Klargjort for skjøting av fiberhaler

Bestillingsinformasjon:

GW62W-KTVB-A B C 1

A: Antall fiberhaler

0: 0 stk.
1: 1 stk.
2: 2 stk.
4: 4 stk. (Kun LC)

B: Type adapter

0: Uten adapter
1: SC/UPC SPX
2: SC/APC SPX
3: LC/UPC DPX
4: LC/APC DPX

C: Antall adapter

0: 0 stk.
1: 1 stk.
2: 2 stk.

D: Monterings sett og snor

1: Inkl. monterings sett
2: Inkl. monterings sett og
1,0 mtr. abb. snor
3: Inkl. monterings sett og
0,3 mtr. abb. snor
4: Inkl. monterings sett og
0,5 mtr. abb. snor

Innhold i standard leveranse:

- Veggboкс med base, fiber organisator, deksel
- Kabelforsegling for kabel, kabelstrips, kabelbeskytter(foam)
- Universal skjøtehylse holder for inntil 4 skjøter
- Monterings sett (skrue og ditto ekspanderende plugger)

Spesifikasjoner:

Kapasitet:	4 fiber (LC), 2 fiber (SC)
Kabelinnføringer:	4 (Fra, bunn, topp, bak)
Kabeldiameter:	Inntil 6 mm side og bunn, inntil 9 mm gjennom bakplaten
Dimensjoner B x H x D:	81 x 116 x 40 mm
Vekt ekskl./inkl. emballasje:	100/125 g
Materiale:	ABS, LSZH
Farge:	Hvit, RAL 9010